

# Muszaki adatlap

## Csatlakozódoboz fali világítóttestekhez

Cikkszám: 2003082



Csatlakozódoboz fali világítóttestekhez belső fedéllel, 3 csatlakozókapocs számára elegendő hely, VDE 0100 szerinti használathoz, 3 kitorhető nyílás 18,7 mm vezeték- és csőátmérőig. , kötődobozként nem használható, védelem IP20.



PS polisztirol

### Törzsadatok

Cikkszám	2003082
1. megnevezés	csatlakozódoboz fali lámpához
2. megnevezés	vakolat alatti
Gyártó	OBO
Méret	60x30x32
Szín	krémfehér; RAL 9001
Anyag	Polisztirol
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	25 Darab
Súly	0,892 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

## Csatlakozódoboz fali világítótestekhez



Cikkszám: 2003082

### Méretetek

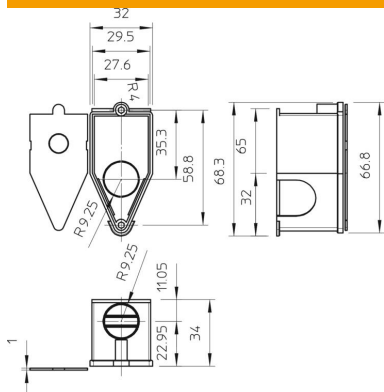

hossz	60 mm
szélesség	30 mm
Magasság	32 mm

### Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	3
Bevezetés típusa_	kitörhető nyílás 18,7 mm vezeték- és csőátmérőig.
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Kivitel	Egyedi
Építési forma	egyéb
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	3
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	egyéb
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Padlómagasság min. csőátmérőhöz	34 mm
Halogénmentes	igen
Árnyékolással	nem
szegezhető rögzítőfüllel	nem
Csavarral	nem
Szerelési mód	.
Névleges keresztmetszet max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Plombálható	nem
Ütésálló	igen
Védettség	IP20
Csatlakozócsonkok	nélkül
Légmentesen záródó	nem
Méretezési feszültség	400 V