


Muszaki adatlap

Húzó- és leágazódoboz UZD350-4

Cikkszám: 7410023

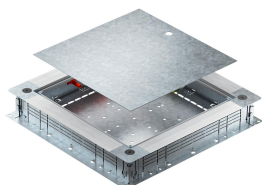

Padló alatti húzó- és leágazódoboz esztrich-el fedett padló alatti installációs rendszerekhez. Beépítési egységek felszereléséhez a fedélbe (külön rendelhető). Fokozatmentesen szinthező 80-160 mm esztrich magasságig. Az esztrich az éllel egy síkba összedolgozható. Az esztrich öntése utáni akusztikus leválasztási opcióval és a rendszer tartozékaival nagy teherbírású alkalmazásokhoz is használható. Kábelek és vezetékek bevezetése a 2 rekeszes EÜK csatornába.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7410023
1. megnevezés	Húzó- és leágazódoboz
2. megnevezés	80-160 mm esztrich-magassághoz
Gyártó	OBO
Méret	500x480x80
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	654 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Húzó- és leágazódoboz UZD350-4

Cikkszám: 7410023



Méretetek

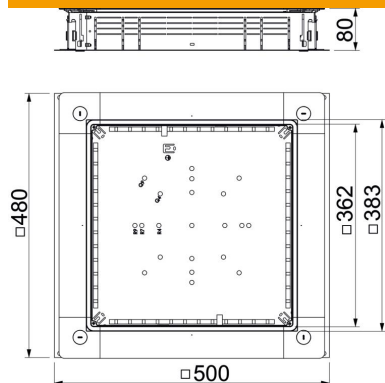

a méret	362 mm
A méret	480 mm
B méret	500 mm
b méret	383 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	1
Feneklemez	igen
Fedélkivitel	Univerzális
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Beépítőnyílás beépíthető egységhez	Négyzetes
Szétválasztható	igen
Esztrichmagasság max.	160 mm
Esztrichmagasság min.	80 mm
csőcsatlakozáshoz	nem
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	igen
alkalmas padló alatti csatornákhöz	igen
Csatornaszélesség max.	350 mm
Csatornaszélesség min.	190 mm
Csatornamagasság max.	58 mm
Csatornamagasság min.	28 mm
Minimális esztrich-magasság	80
névleges méret	350 mm
Szintezési tartomány max.	160 mm
Szintezési tartomány min.	80 mm
IP védettség nyitott állapotban	IP20