

Muszaki adatlap

UZD350-3, 70-125 mm esztrich magassághoz

Cikkszám: 7410034



Padló alatti húzó- és leágazódoboz esztrichel fedett padló alatti installációs rendszerekhez. Telepítési egységek felszereléséhez a fedélbe (külön megrendelhető). Folyamatosan szinthezhető az esztrich névleges magasságáig (gyors szintezés lehetséges), és az esztrich egyengethető az esztrich magasságáig. Az esztrich fektetése utáni akusztikus leválasztási opcióval és a rendszer tartozékaival nagy teherbírású alkalmazásokhoz is használható. Az oldalfalak a 190, 250 és 350 mm széles csatornához illeszkednek.



- St** acél
- FS** szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7410034
1. megnevezés	Húzó- és leágazódoboz
2. megnevezés	70-125 mm esztrich-magassághoz
Gyártó	OBO
Méret	510x467x70
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	590 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

UZD350-3, 70-125 mm esztrich magassághoz

Cikkszám: 7410034



Méretetek

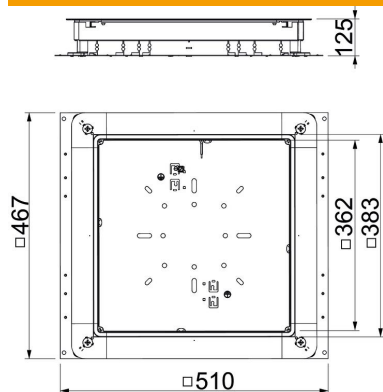

a méret	362 mm
A méret	467 mm
B méret	510 mm
b méret	383 mm

Műszaki adatok

Feneklemez	igen
Fedélkivétel	Univerzális
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	igen
Esztrichmagasság max.	125 mm
Esztrichmagasság min.	70 mm
csőcsatlakozáshoz	nem
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	igen
Csatornaszélesség max.	350 mm
Csatornaszélesség min.	190 mm
Csatornamagasság max.	48 mm
Csatornamagasság min.	28 mm
Minimális esztrich-magasság	70
névleges méret	350 mm
Szintezési tartomány max.	125 mm
Szintezési tartomány min.	70 mm