


Muszaki adatlap

UZD350-3 csőbevezetéssel, 70-125 mm esztrich magassághoz

Cikkszám: 7410035

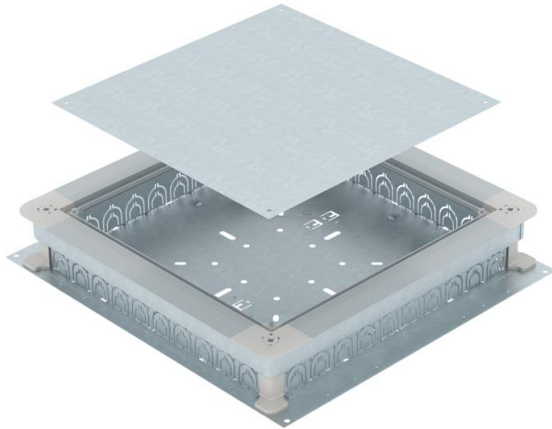

Padló alatti húzó- és leágazódoboz esztrichel fedett padló alatti installációs rendszerekhez, M20 és M32 csőbevezetéssel. Telepítési egységek felszereléséhez a fedélbe (külön megrendelhető). Folyamatosan szinthezhető az esztrich névleges magasságáig (gyors szintezés lehetséges), és az esztrich egyengethető az esztrich magasságáig. Az esztrich fektetése utáni akusztikus leválasztási opcióval és a rendszer tartozékaival nagy teherbírású alkalmazásokhoz is használható.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7410035
1. megnevezés	Húzó- és leágazódoboz
2. megnevezés	70-125 mm esztrich-magassághoz
Gyártó	OBO
Méret	510x467x70
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Súly	Darab
súly-mértékegység	590 kg
	kg/100 darab


Muszaki adatlap

UZD350-3 csőbevezetéssel, 70-125 mm esztrich magassághoz

Cikkszám: 7410035



Méretetek

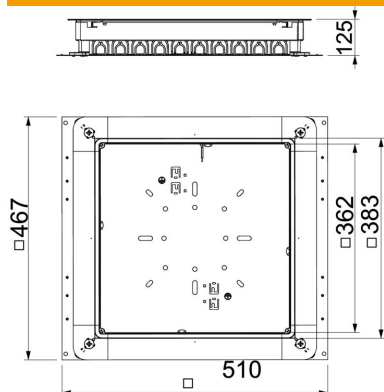

a méret	362 mm
A méret	467 mm
B méret	510 mm
b méret	383 mm

Műszaki adatok

Feneklemez	igen
padlóba süllyeszthető	igen
Fedélkivétel	Univerzális
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	igen
Esztrichmagasság max.	125 mm
Esztrichmagasság min.	70 mm
csőcsatlakozáshoz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	nem
alkalmas padló alatti csatornákhöz	nem
Minimális esztrich-magasság	70
névleges méret	350 mm
Szintezési tartomány max.	125 mm
Szintezési tartomány min.	70 mm