

Muszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024241



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmesztővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2024241
Típus	V-TEC L PG36 SGR
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	PG36
Szín	ezüstszürke; RAL 7001
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	10
menyiségegység	Darab
Súly	7,75 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,3215 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024241



Méretetek

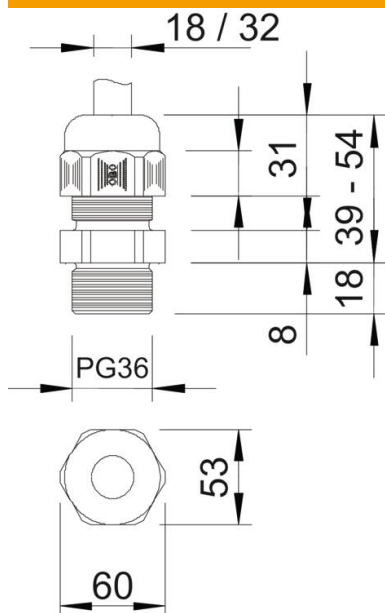

e méret	60 mm
L	54 mm
max.	
L min.	39 mm
L1 méret	18 mm
L2 méret	8 mm
L3 méret	31 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	32 mm
D tömítési tartomány min.	18 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 36
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	18 mm
Menet névleges mérete	36
Gewindesteigung	1,5 mm
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	5 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	53
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	60 mm
Teilbare Verschraubung	nem

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2024241



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	32 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	20 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen