


Muszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, nikkelezett

Cikkszám: 2085836

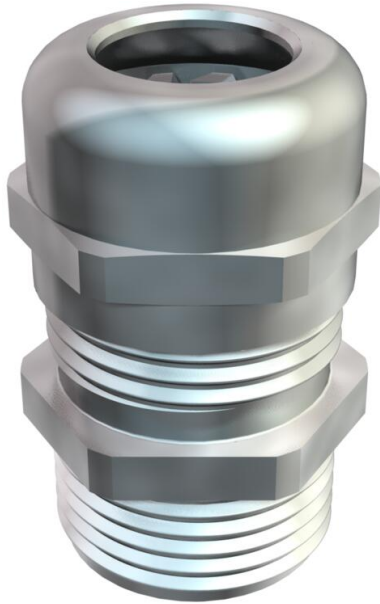

Tömszelence kalapos anyás kivitelben nagy tömítési tartománnyal, valamint húzásmentesítéssel és elfordulás elleni védelemmel a fokozott tömítési igények kielégítéséhez. DIN 40430 szerinti hosszú PG csatlakozómenettel nagyobb falvastagságokhoz, ellenanyával kombinálva. Poliamid anyagú kapocsbetét. Kloroprén-nitrilkaucsuk tömítőgyűrű. Tömítőgyűrű a csatlakozómeneten előszerelve. IP 68 védetség 5 bar /1 óra esetén. DIN EN 62444 szerint bevizsgálva..

Hosszú csatlakozómenettel.



CuZn
37 sárgaréz

N nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2085836
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	PG48
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	5 Darab
Súly	37,9 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, nikkelezett

Cikkszám: 2085836



Méretetek

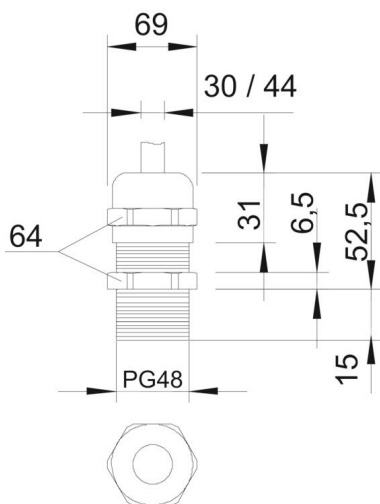

e méret	69 mm
L	52,5 mm
max.	
L1 méret	15 mm
L2 méret	6,5 mm
L3 méret	31 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	44 mm
D tömítési tartomány min.	36 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	Pg 48
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	15 mm
Menet névleges mérete	48
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	64
Védettség	IP68
Teilbare Verschraubung	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	100 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	44 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	30 mm

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG, hosszú menet, nikkelezett

Cikkszám: 2085836



Műszaki adatok

Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen
----------------------------------	------