

# Muszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2022702



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védelemben. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

## Törzsadatok

Cikkszám	2022702
Típus	V-TEC PG48 SGR
1. megnevezés	tömszelence
Gyártó	OBO
Méret	PG48
Szín	ezüstszürke; RAL 7001
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	5 Darab
Súly	9,46 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2022702



## Méretetek

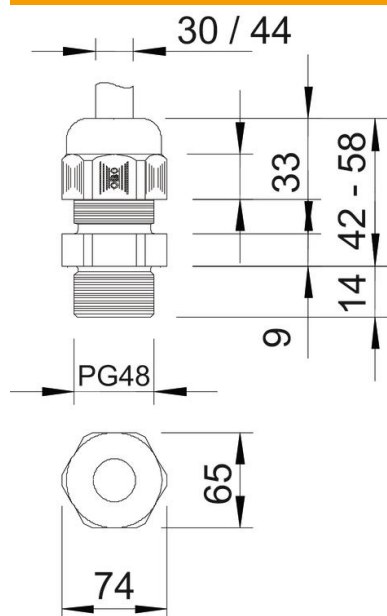

e méret	74 mm
L	58 mm
max.	
L min.	42 mm
L1 méret	14 mm
L2 méret	9 mm
L3 méret	33 mm

# Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2022702



## Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	44 mm
D tömítési tartomány min.	30 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	Pg 48
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	14 mm
Menet névleges mérete	48
Gewindesteigung	1,41 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	5 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	65
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	74 mm
Teilbare Verschraubung	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	44 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	30 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen