

# Muszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2022605



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védelemben. -20°C és +65°C között használható.



PA poliamid

## Törzsadatok

Cikkszám	2022605
Típus	V-TEC PG7 SGR
1. megnevezés	tömszelence
Gyártó	OBO
Méret	PG7
Szín	ezüstszürke; RAL 7001
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	50
Darab	Darab
Súly	0,41 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2022605



## Méretetek

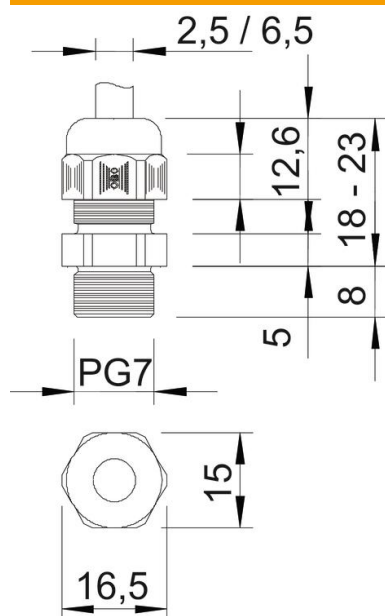

e méret	16,5 mm
L	23 mm
max.	
L min.	18 mm
L1 méret	8 mm
L2 méret	5 mm
L3 méret	12,6 mm

# Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, ezüstszürke

Cikkszám: 2022605



## Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	6,5 mm
D tömítési tartomány min.	2,5 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	Pg 7
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	8 mm
Menet névleges mérete	7
Gewindesteigung	1,41 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	1,67 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	15
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	16,5 mm
Teilbare Verschraubung	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	6,5 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	3 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen