

# Muszaki adatlap

T1+T2 típusú SPD, V50, 1-pólus+NPE, 280 V

Cikkszám: 5093594



T1+T2 típusú SPD, MSZ EN 61643-11 alapján

- Villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez az MSZ EN 62305 szerint
- Komplettségi egység, előszerelt és csatlakoztatásra kész, polikarbonát elosztódobozban (IP66)
- Villámáram levezetőképesség 12,5 kA (10/350) pólusonként, 50kA (10/350) összesen

Alkalmazás: Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés, LPL III -IV. Kondenzvíz képződésének veszélye esetén adott esetben kiegészítő intézkedésekre van szükség!

\* Komplettségi = betét és aljzat



## Törzsadatok

Cikkszám	5093594
Típus	VG-V50-1+NPE-280
1. megnevezés	CombiController V50
2. megnevezés	1+1 pólusú kivitel
Gyártó	OBO
Méret	280V
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Darab	Darab
Súly	81 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Műszaki adatlap

T1+T2 típusú SPD, V50, 1-pólus+NPE, 280 V

Cikkszám: 5093594



## Műszaki adatok

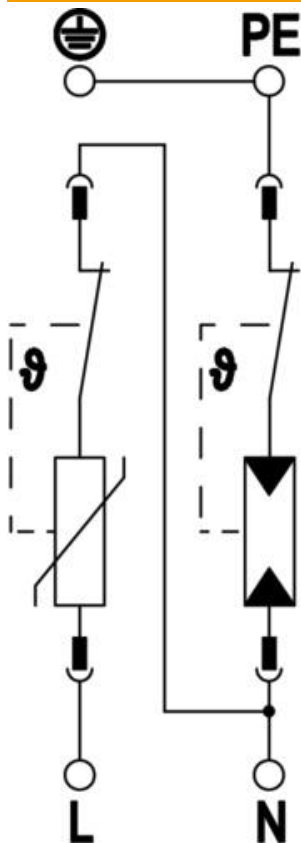

Levezetőképesség (8/20 $\mu$ s) [összes]	50 kA
Anschlussquerschnitt (min.)	1,5 mm <sup>2</sup>
FM-kapcsok csatlakozási keresztmetszete max.	16 AWG
FM-kapcsok csatlakozási keresztmetszete max.	1,5 mm <sup>2</sup>
FM-kapcsok csatlakozási keresztmetszete min.	21 AWG
FM-kapcsok csatlakozási keresztmetszete min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Válaszidő	<25 ns
Ansprechzeit [L-N]	25 ns
Kifúvató	nem
A pólusok kivitele	1+N/PE
Beépítési szélesség elosztóegységekben (TE, 17,5mm)	egyéb
Üzemi hőmérséklet max.	80 °C
Üzemi hőmérséklet min.	-40 °C
Villámáram levezetőképesség (10/350 $\mu$ s)	12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 $\mu$ s) [L-N/PE]	50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 $\mu$ s) [N-PE]	50 kA
Villámáram (10/350) [összes]	25 kA
Forgatónyomaték	35 Lbs
Forgatónyomaték	4 Nm
FM-kapocs meghúzási nyomatéka	1,7 Lbs
FM-kapocs meghúzási nyomatéka	0,2 Nm
Távjelzés	nem
Utánfolyó áram megszakító képesség (eff) [N-PE]	0,1 kA
Funktions- / Defektanzeige	optikai
Legmagasabb tartós feszültség (L-N)	280 V
Legmagasabb tartós feszültség (N-PE)	255 V
Max. tartós feszültség, AC	280
Legmagasabb tartós feszültség, DC	350
Integrierte Vorsicherung	nem
Zárlati szilárdság max. hálózatoldali túláramvédelem esetén	50 kA eff
Hajlékony vezető keresztmetszete (finomhuzalos) max.	35 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezető keresztmetszete (finomhuzalos) max.	2 AWG
Hajlékony vezető keresztmetszete (finomhuzalos) min.	16 AWG
Hajlékony vezető keresztmetszete (finomhuzalos) min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) max.	2 AWG


# Műszaki adatlap

T1+T2 típusú SPD, V50, 1-pólus+NPE, 280 V

Cikkszám: 5093594



## Műszaki adatok

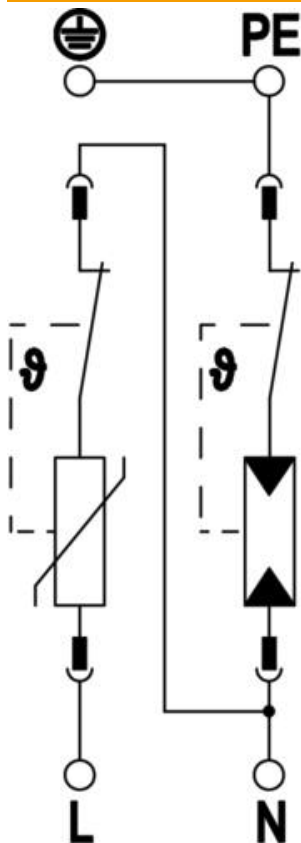

Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) max.	35 mm <sup>2</sup>
Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) min.	16 AWG
Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Páratartalom max.	95 %
Páratartalom min.	5 %
Max. hálózattoldali túláramvédelem	160 A gL/gG
Maximális előtétbiztosítás	160 A
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	50 kA
Maximális Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]	50 kA
Mindestabstand	1,5 mm
Szerelési mód	előszerelt a házban
Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	30 kA
Névleges levezetőképesség (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	230 V
Hálózattípus	egyéb
Hálózattípus TN	igen
Hálózattípus TN-C-S	igen
Hálózattípus TN-S	igen
Hálózattípus TT	igen
Pólusszám	1
Ports	One-Port-SPD
Korlátozási feszültség [L-N] @ 1 kA	0,7 kV
Korlátozási feszültség [L-N] @ 12,5 kA	1 kV
Korlátozási feszültség [L-N] @ 5 kA	0,8 kV
Korlátozási feszültség [L-N] @ 7 kA	0,9 kV
Védettség	IP66
Schutzleiterstrom	< 2 µA
Védelmi szint	≤1,3
Védelmi feszültség szint [L-N]	≤1,3
Schutzpegel [N-PE]	1,3 kV
Jelzés a készüléken	optikai
MSZ EN 61643-11 szerinti SPD	1+2-es típus
SPD az IEC EN 61643-1 szerint	I+II. osztály
SPD az UL 1449 szerint	4. típus
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min	440 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s	335 V
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms	1200 V
Zulassungen	VDE UL ÖVE