


Műszaki adatlap

Összekötő vezeték 3 eres, halogénmentes, 2,5 mm² keresztmetszet, 1m hosszú, fekete
Cikkszám: 6108730



Összekötő vezeték 3 x 2,5 mm² a hüvely-dugalj kivitelben, WINSTA® MIDI típus.

Csővezeték: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Alkalmas a csatlakoztatásra kész UTC Connect univerzális tartó energia elosztóba történő bekötésére.

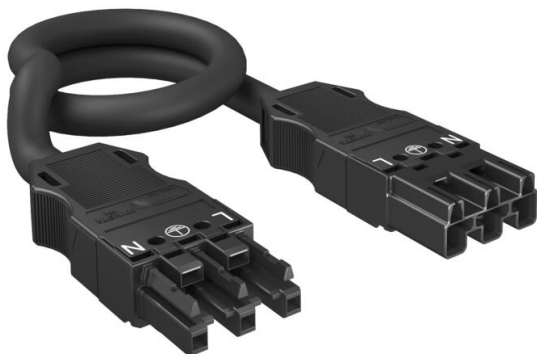

PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	6108730
Típus	VL-WIN 3P2.5H1SW
1. megnevezés	összekötő kábel
2. megnevezés	3x2,5mm ² , WINSTA
Gyártó	OBO
Méret	1000x27x15
Szín	fekete
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	16,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatok

Pólusszám	3
A kábelszerelvény típusa	összekötő kábel
A reteszelés típusa	külön
kivezetés 1.oldal	aljzat
kivezetés 2.oldal	csatlakozódugó
Névleges impulzusfeszültség	4
Tűzterhelés	0,88

Muszaki adatlap

Összekötő vezeték 3 eres, halogénmentes, 2,5 mm² keresztmetszet, 1m hosszú, fekete

Cikkszám: 6108730



Műszaki adatok

A kódoló / érintkező betét színe	fekete
Halogénmentes	igen
Kábeltípus	H05Z1Z1-F
Vezeték hossz	1000 mm
Köpeny színe	fekete
Névleges feszültség	250 V
Névleges áramerősség	20 A
Oszlop jelölés	L, N, PE
Keresztmetszet	2,5 mm ²
Védettség	IP20
A szennyezés mértéke	3