

# Muszaki adatlap

## Válaszfal 40 mm csatornamagassághoz, halogénmentes

Cikkszám: 6175500



Válaszfal 80 mm magasságú WDK csatornák alsó részébe történő szereléshez, a különböző áramnemek elválasztásához.  
A válaszfalakat rá kell pattintani a fenékbordára.



PC/  
ABS

Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

### Törzsadatok

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Cikkszám                 | 6175500                                   |
| Típus                    | WDKH-TW40LGR                              |
| 1. megnevezés            | válaszfal                                 |
| 2. megnevezés            | halogénmentes                             |
| Gyártó                   | OBO                                       |
| Méret                    | 15x28x2000                                |
| Szín                     | világosszürke; RAL 7035                   |
| Anyag                    | polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol |
| Legkisebb eladási egység | 2   |
| mennyiségegység          | méter                                     |
| Súly                     | 13,35 kg                                  |
| súly-mértékegység        | kg/100 m                                  |


# Muszaki adatlap

Válaszfal 40 mm csatornamagassághoz, halogénmentes

Cikkszám: 6175500



## Méretetek

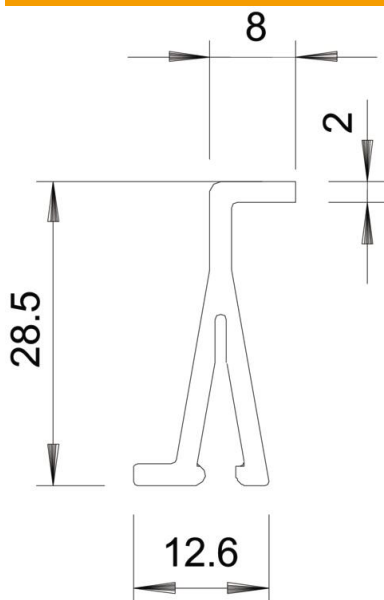

|           |          |
|-----------|----------|
| hossz     | 2 000 mm |
| szélesség | 12,6 mm  |
| Magasság  | 28,5 mm  |
| a méret   | 2 000 mm |

## Műszaki adatok

|  |               |
|--|---------------|
| Kivitel                                | Egyedi        |
| Rögzítési mód                          | rápattintható |
| Halogénmentes                          | igen          |
| Védettség                              | IP30          |
| Schutzgrad IK-Code                     | IK07          |
| önkioltó                               | igen          |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 90 °C         |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -5 °C         |