

Muszaki adatlap

Nagyfeszítvű kábellétra, WKLG 110 A2

Cikkszám: 6311210



110 mm oldalmagasságú nagyfeszítvű kábellétra perforált pofalemezzel. A kábelek és vezetékek rögzítése 2056-os típusú kengyeles bilincssel történik.



A tálcák toldásához szükséges WRVL 110 típusú összekötőket minden esetben külön kell megrendelni.

Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 10 dB, fedéllel 15 dB.



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6311210
Típus	WKLG 1140 A2
1. megnevezés	nagyfeszítvű kábellétra
2. megnevezés	perforált oldalfal
Gyártó	OBO
Méret	110x400x6000
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	6
mennyiségegység	méter
Súly	605,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

Nagyfeszítávú kábellétra, WKLG 110 A2

Cikkszám: 6311210



Méretetek

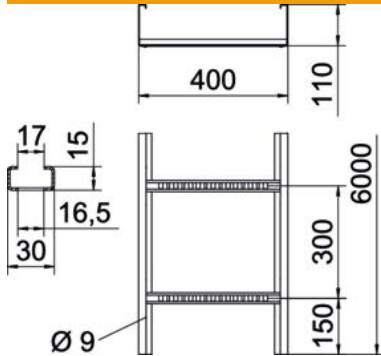

Méret	110x400
hossz	6 000 mm
hossz	6 000 ft
szélesség	400 mm
Magasság	110 mm
B méret	400 mm
L méret	6 000 mm
Létrafok távolsága	17,00


Műszaki adatok

A létrafokok kivitele	Profil perforálás nélküli
Az oldalprofil kivitele	Profil (nyitott)
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Hasznos keresztmetszet	376 cm ²
Hasznos keresztmetszet	37600 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítávú kivitel	igen
Pofa-lemezvastagság	2 mm

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	3 m
Alkalmazható támaszközök max.	7 m
Támaszköz 3,0 m	2,3 kN/m
Támaszköz 3,5 m	2,25 kN/m
Támaszköz 4,0 m	2,1 kN/m
Támaszköz 4,5 m	1,83 kN/m
Támasztáv 5,0 m	1,5 kN/m
Támaszköz 6,0 m	1 kN/m
Támaszköz 7,0 m	0,7 kN/m

WKLG 110 típusú nagyfeszítávú kábellétra terhelési diagramja

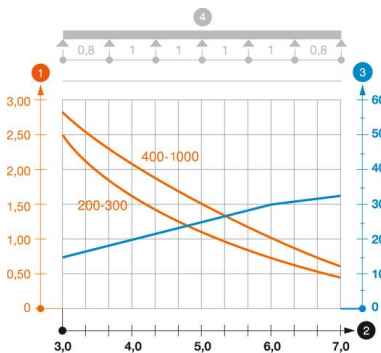

- 1 Megengedett kábellétra-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlatja
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábellétra-/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően