

# Muszaki adatlap

## Nagyfeszítávú kábeltálca, WKSG 110 A2

Cikkszám: 6098165



WKSG 110 = nagyfeszítávú, perforált kábeltálca; oldalmagasság: 110 mm  
A tálcák toldásához szükséges WRVL 110 típusú összekötőket minden esetben külön kell megrendelni.  
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.



**A2** rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

**2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

### Törzsadatok

Cikkszám	6098165
1. megnevezés	nagyfeszítávú kábeltálca
2. megnevezés	perforált, fenékbordával
Gyártó	OBO
Méret	110x300x6000
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	6
mennyiségegység	méter
Súly	821,933 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


# Műszaki adatlap

## Nagyfeszítvű kábeltálca, WKSG 110 A2



Cikkszám: 6098165

### Méret

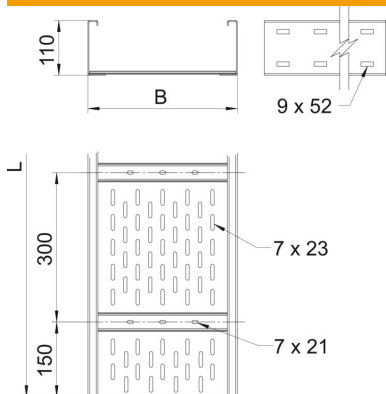

Méret	110 X 300
hossz	6 000 mm
szélesség	300 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	2 mm
B méret	300 mm
L méret	6 000 mm

### Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Szerelési perforálás a padlóban	igen
Hasznos keresztmetszet	305 cm <sup>2</sup>
Hasznos keresztmetszet	30500 mm <sup>2</sup>
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítvű kivitel	igen
Mágneses árnyékoló csillapítás fedéllel	50 dB
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül	20 dB
Hasznos hosszúság	6000 mm
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

# Muszaki adatlap


## Nagyfeszítávú kábeltálca, WKSG 110 A2

Cikkszám: 6098165



### Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	3 m
Alkalmazható támaszközök max.	8 m
Támaszköz 3,0 m	2,5 kN/m
Támaszköz 3,5 m	2,01 kN/m
Támaszköz 4,0 m	1,6 kN/m
Támaszköz 4,5 m	1,32 kN/m
Támasztáv 5,0 m	1,1 kN/m
Támaszköz 6,0 m	0,75 kN/m
Támaszköz 7,0 m	0,45 kN/m
Támaszköz 8,0 m	0,2 kN/m

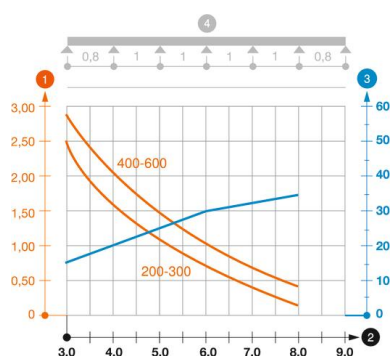

### WKSG 110 típusú nagyfeszítávú kábeltálca terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábelletra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
  - 2 Támaszköz m-ben
  - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
  - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlatja
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca-/kábelletra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően