

Muszaki adatlap

Leágazódoboz, X 06, fővezetési leágazókapoccsal

Cikkszám: 2005304



Leágazódoboz sorkapoccsal, kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, kitörhető nyílásokkal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható.

Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

Tartalmazza a 4-pólusú fővezetési leágazókapcsot, pólusonként 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatására.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint.

Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005304
Típus	X06 H25 GP4 LGR
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	fővezetési sorkapoccsal
Gyártó	OBO
Méret	150x116x86
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	56,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,4931 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Leágázódoboz, X 06, fővezetéki leágazókapoccsal




Cikkszám: 2005304

Méretetek

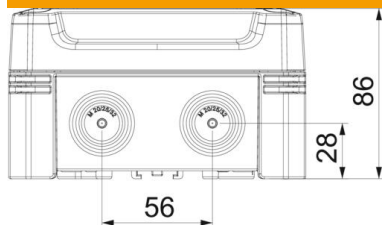

hossz	151 mm
szélesség	117 mm
Magasság	86 mm

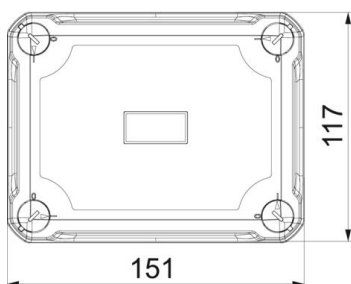

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	8
Bevezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	750 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Üvegszállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	137x105x68 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	25 mm ²
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet max.	6 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm ²
Névleges feszültség	750 V
Plombálható	igen
Ütésálló	igen
Védettség	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK09

Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 06, fővezetéki leágazókapoccsal

Cikkszám: 2005304



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	igen