


Muszaki adatlap

Húzásmentesítő doboz, falra szerelhető, bilincs és tűzgátló tömítés nélkül, belső magasság 175 mm
Cikkszám: 7215774

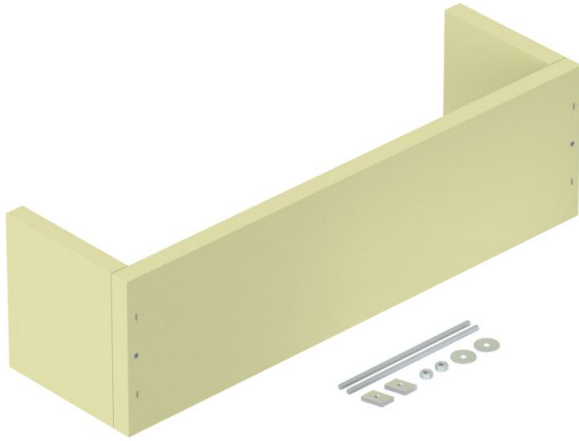

Húzásmentesítés, mint hatékony alátámasztás az MSZ E 24102/ DIN 4102 12. rész szerinti függőleges kábelhelyezésre. Minden kábeltípushoz és kábelfektetési rendszerhez engedélyezett, amelyek közvetlenül tömör falra kerülnek felszerelésre. Tűzállósági osztály E30-E90. Üres tok, a PYROSIT® NG tűzvédelmi habbal és/vagy PYROPLUG® habtéglával téglával történő kitöltéshez. A rögzítéshez szükséges anyagokat és a jelölő táblát tartalmazza.

Kálciumszilikát

Törzsadatok

| | |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Cikkszám | 7215774 |
| Típus | ZSE90-65-17 L |
| 1. megnevezés | Húzásmentesítő |
| 2. megnevezés | függőleges kábelnyomvonalhoz |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 700x200x200 |
| Anyag | Kálciumszilikát |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1 |
| Darab | Darab |
| Súly | 575 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Műszaki adatlap

Húzásmentesítő doboz, falra szerelhető, bilincs és tűzgátló tömítés nélkül, belső magasság 175 mm

Cikkszám: 7215774



Méretetek

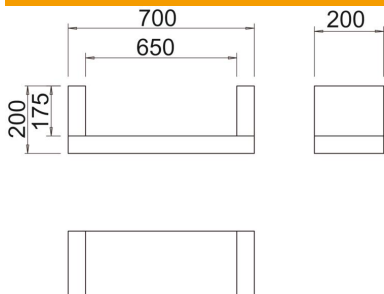

| | |
|-----------|--------|
| hossz | 200 mm |
| szélesség | 700 mm |
| Magasság | 200 mm |
| B méret | 700 mm |
| b méret | 650 mm |
| H méret | 200 mm |
| t méret | 200 mm |
| t méret | 175 mm |

Műszaki adatok

| | |
|------|-----------|
| Alak | szögletes |
|------|-----------|