

Muszaki adatlap

Csatlakozóelem isFang IN szigetelt felfogóoszlophoz

Cikkszám: 5408024



schraubbare Konfektionierung des Anschlusses für die isCon®-Leitung
Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast
geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

Törzsadatok

Cikkszám	5408024
Típus	isCon IN connect
1. megnevezés	Csatlakozóelem
2. megnevezés	isCon vezetékhez belső vezetős
Gyártó	OBO
Méret	Ø23mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	26,9 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

Csatlakozóelem isFang IN szigetelt felfogóoszlophoz



Cikkszám: 5408024

Méretetek

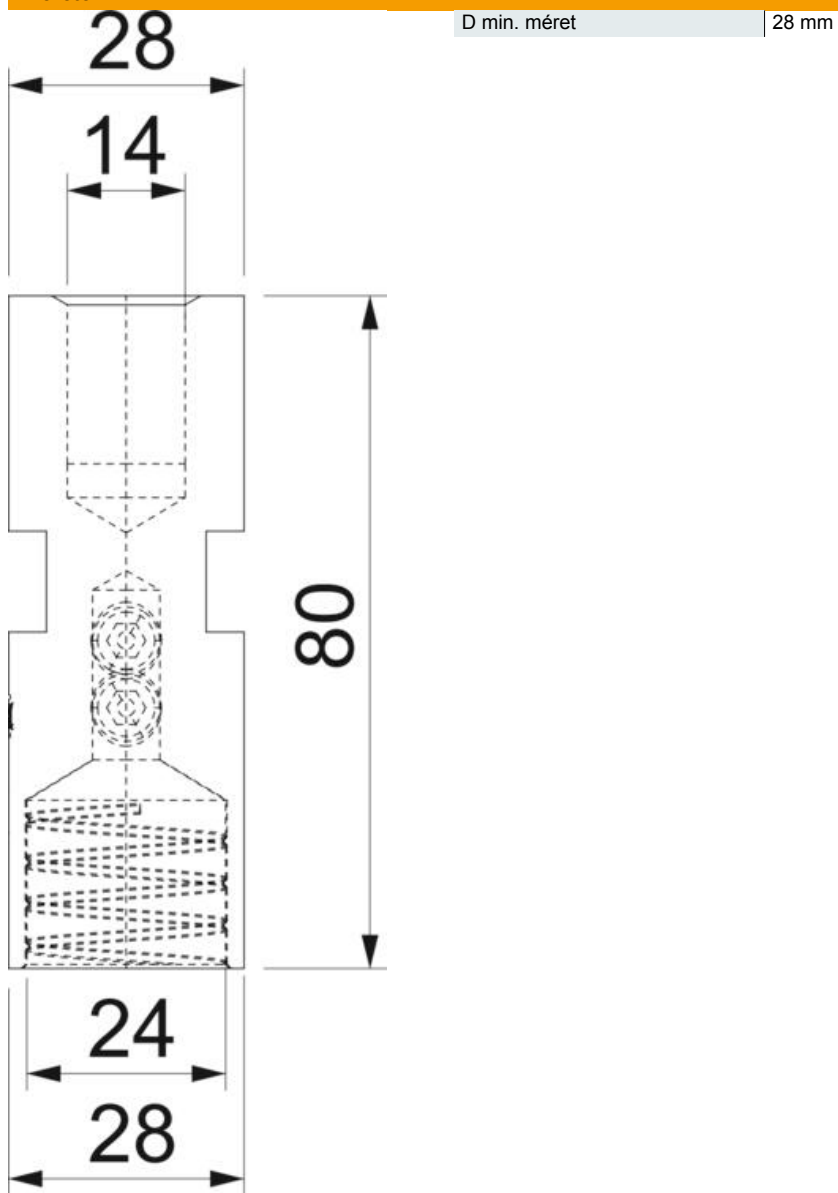

Műszaki adatok

Villámáram-szilárdság	H1/150 kA
Alkalmos csatlakozáshoz	egyéb
Illeszkedő méret	23 mm
Csatlakozási méret max.	23 mm