

Muszaki adatlap

Szigetelt felfogóoszlop belül vezetett isCon-vezetékhez,
oldalsó kivezetéssel

Cikkszám: 5408888



- az OBO isCon® Pro+ vezeték belső vezetéséhez
- oldalsó kábelkivezetéssel az isFang 3B-A oldalsó kivezetési típussal rendelkező isFang felfogóoszlop-tartóhoz illeszkedve
- Eurocode 1: MSZ EN 1991-1-4 szerinti szélterheléshez
- integrált csatlakozóelemmel (isCon IN connect megfelelő)
- integrált potenciálcsatlakozóval (isCon IN PAE-nek megfelelő)
- alumínium tartóoszlop és felfogócsúcs
- a középső rész üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) készült



GFK Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsadatok

Cikkszám	5408888
Típus	isFang IN-A 8000
1. megnevezés	Szigetelt felfogóoszlop+csatl.
2. megnevezés	belül vezetett isCon vez.-hez
Gyártó	OBO
Méret	8000mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	1385 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Szigetelt felfogóoszlop belül vezetett isCon-vezetékhez,
oldalsó kivezetéssel

Cikkszám: 5408888



Méretetek

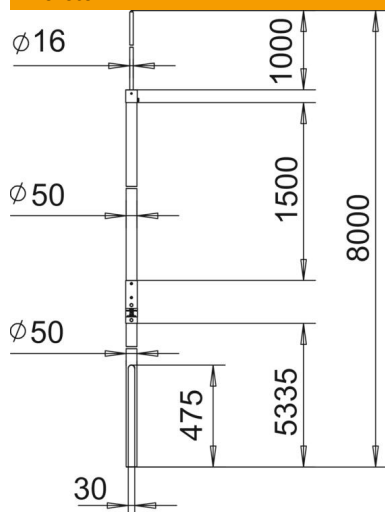

hossz	8 000 mm
A méret	5 335 mm
B méret	1 000 mm
D min. méret	50 mm
H méret	1 500 mm
L méret	8 000 mm

Műszaki adatok

Csatlakozó	Huzal
Kivitel	Felfogórúd
Nagy szigetelőképességű kivitel	igen