


Muszaki adatlap

Szigetelt felfogóoszlop belül vezetett isCon-vezetékhez
oldalsó kivezetéssel
Cikkszám: 5408878



- az OBO isCon®-vezeték csőben történő elhelyezéshez
- isFang tartóval az épületszerkezetre történő rögzítéshez
- Eurocode 1: MSZ EN 1991-1-4 szerinti szélterheléshez
- EN TS 62561-8 szerint bevizsgálva
- Alumínium alsó rész és felfogócsúcs
- A középső rész üvegszállal erősített műanyag (GFK)

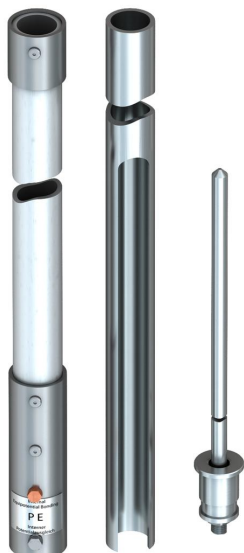

GFK Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsadatok

Cikkszám	5408878
Típus	isFang IN-A L8
1. megnevezés	Szigetelt felfogóoszlop+csatl.
2. megnevezés	belül vezetett isCon vez.-hez
Gyártó	OBO
Méret	8000mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	1385,741 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Szigetelt felfogóoszlop belül vezetett isCon-vezetékhez
oldalsó kivezetéssel

Cikkszám: 5408878



Méretetek

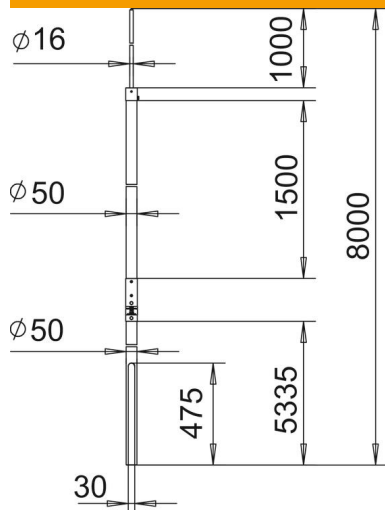

hossz	8 000 mm
A méret	5 335 mm
B méret	1 000 mm
D min. méret	50 mm
H méret	1 500 mm
L méret	8 000 mm

Műszaki adatok

Csatlakozó	Huzal
Kivitel	Felfogórúd
Nagy szigetelőképeségű kivitel	igen