


Muszaki adatlap

Szigetelt felfogóoszlop belül vezetett isCon-vezetékhez

Cikkszám: 5408856

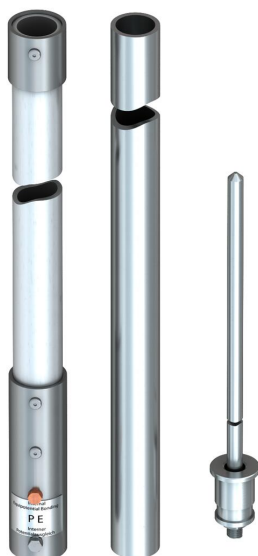

- OBO isCon®-vezeték a csőben történő elhelyezéshez
- isFang tartóval az épületszerkezetre történő rögzítéshez
- Eurocode 1: MSZ EN 1991-1-4 szerinti szélterheléshez
- MSZ EN 62561-8 szerint bevizsgálva
- alumínium tartóoszlop és felfogócsúcs
- a középső rész üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) készült



GFK Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsdatok

Cikkszám	5408856
Típus	isFang IN L6
1. megnevezés	Szigetelt felfogóoszlop
2. megnevezés	belül vezetett isCon vez.-hez
Gyártó	OBO
Méret	6000mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	835,741 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Szigetelt felfogóoszlop belül vezetett isCon-vezetékhez

Cikkszám: 5408856



Méretetek

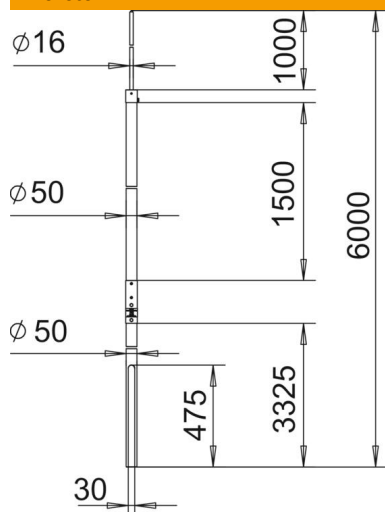

hossz	6 000 mm
A méret	3 325 mm
B méret	1 000 mm
D min. méret	50 mm
H méret	1 500 mm
L méret	6 000 mm

Műszaki adatok

Csatlakozó	Huzal
Kivitel	Felfogórúd
Nagy szigetelőképességű kivitel	igen