


Egyszerű megoldás.

Nélkülözhetetlen újdonság.

Univerzális rugós vezeték összekötők

A tömör vezetékek és huzalok be- és kikötésének legegyszerűbb módja: új, rugós vezeték összekötők az OBO-tól sodrott és tömör vezetékekhez.

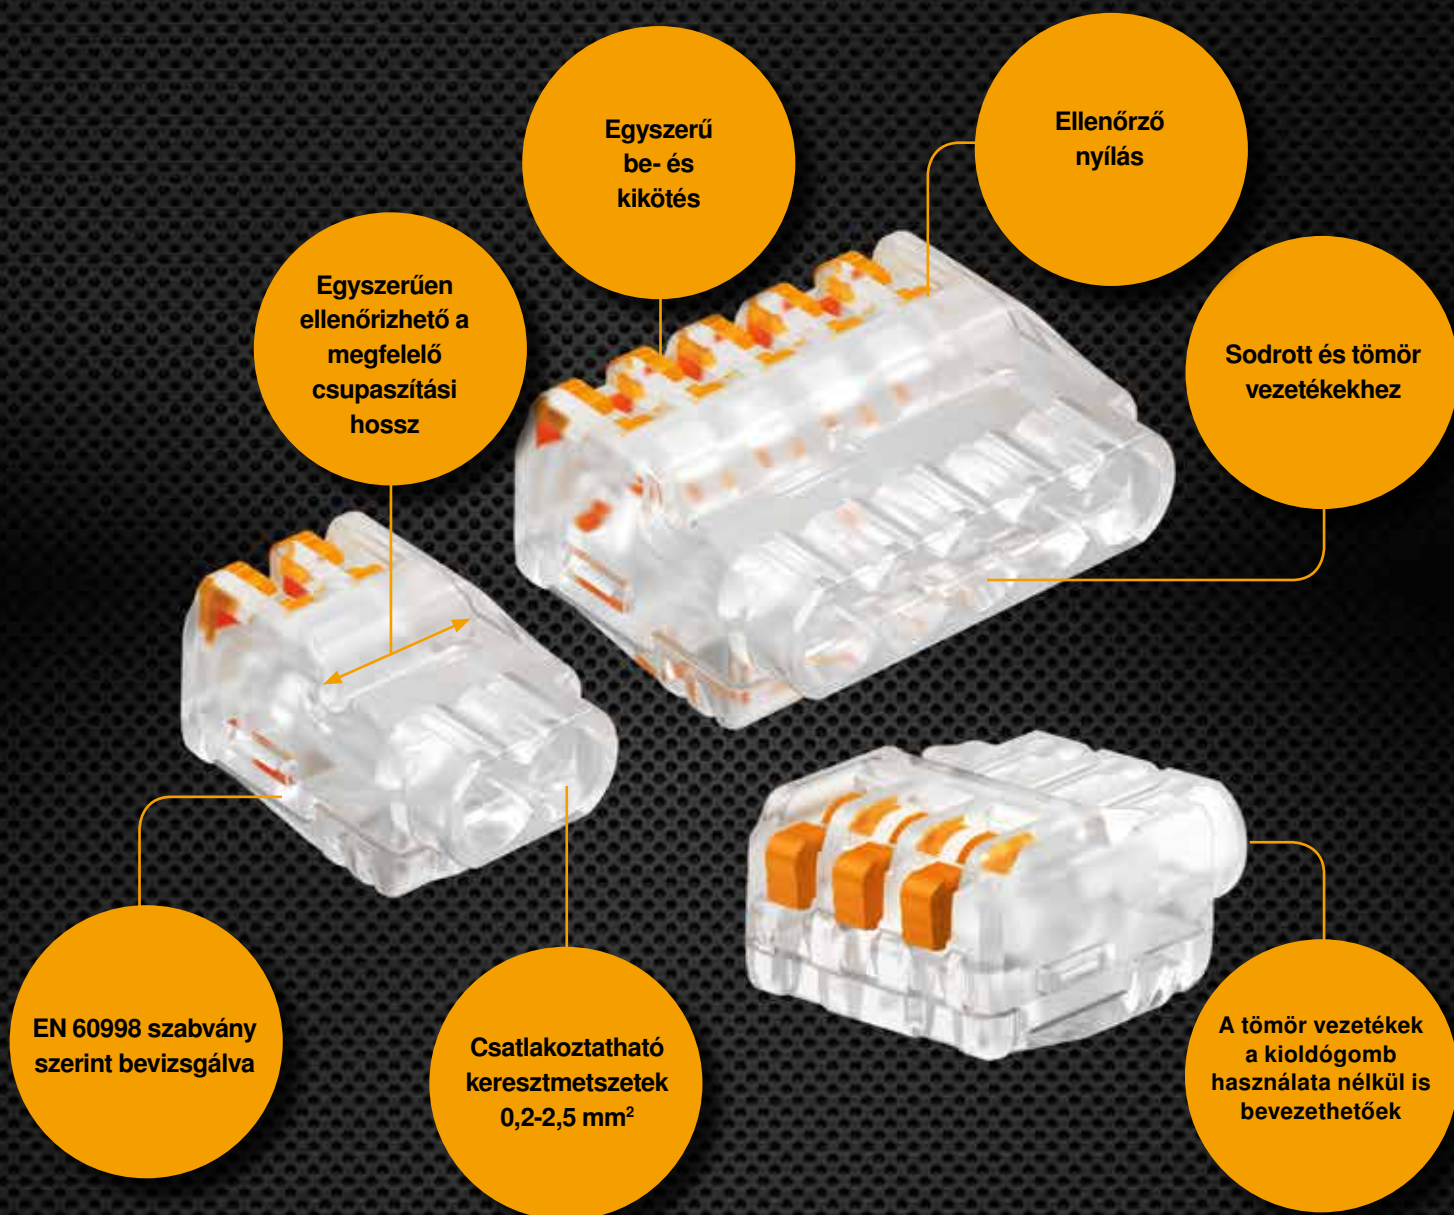

OBO Bettermann vevőszolgálat
Tel.: 06 29 349 000 · e-mail: info@obo.hu
www.obo.hu

OBO
BETTERMANN

Az új, univerzális vezeték összekötő



Műszaki adatok

Névleges keresztmetszet	0,2 mm ² - 2,5 mm ² sodrott vagy tömör vezeték
Névleges feszültség	450 V
Névleges áramerősség	24 A
Csupaszítási hossz	9 mm (+1 mm)
Ellenőrző nyílás	Kényelmes ellenőrzési lehetőség fázis ellenőrzővel és fázisceruzával (max. Ø 2 mm) a vezeték összekötő felső részén
Maximális környezeti hőmérséklet az EN 60998 szabvány szerint	85 °C

Műszaki adatok UL (USA)

Névleges feszültség	600 V
Névleges áramerősség	20 A
Kapocsterület	AWG 14-24
Maximális környezeti hőmérséklet	120 °C

Univerzális vezeték összekötő, 2-pólusú



típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
61 225 FL	átlátszó	2000	100	0,200	2054 45 0

PC polikarbonát

€/100 darab

Univerzális vezeték összekötő, 3-pólusú



típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
61 325 FL	átlátszó	1500	75	0,270	2054 45 4

PC polikarbonát

€/100 darab

Univerzális vezeték összekötő, 5-pólusú



típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
61 525 FL	átlátszó	1000	50	0,410	2054 45 8

PC polikarbonát

€/100 darab

OBO Bettermann vevőszolgálat
Tel.: 06 29 349 000 · e-mail: info@obo.hu
www.obo.hu

OBO
BETTERMANN