



# UDHOME Padlódobozok

Elegáns, feltűnésmentes, mégis stabil


# Padlódobozok

Tökéletes megoldás az erősáramú és adatátviteli ellátás biztosításához

Az UDHOME család szerelvénybeépítő egységeivel az erősáramú-, az adatátviteli és multimédiás csatlakozók ott helyezhetők el, ahol azokra szükség van. Az UDHOME család komplett szerelvénybeépítő egységei közvetlenül az aljzatbetonra kerülnek és flexibilis csövek segítségével csatlakoztathatók - egyszerűbb megoldás nem is lehetséges.



UDHOME2

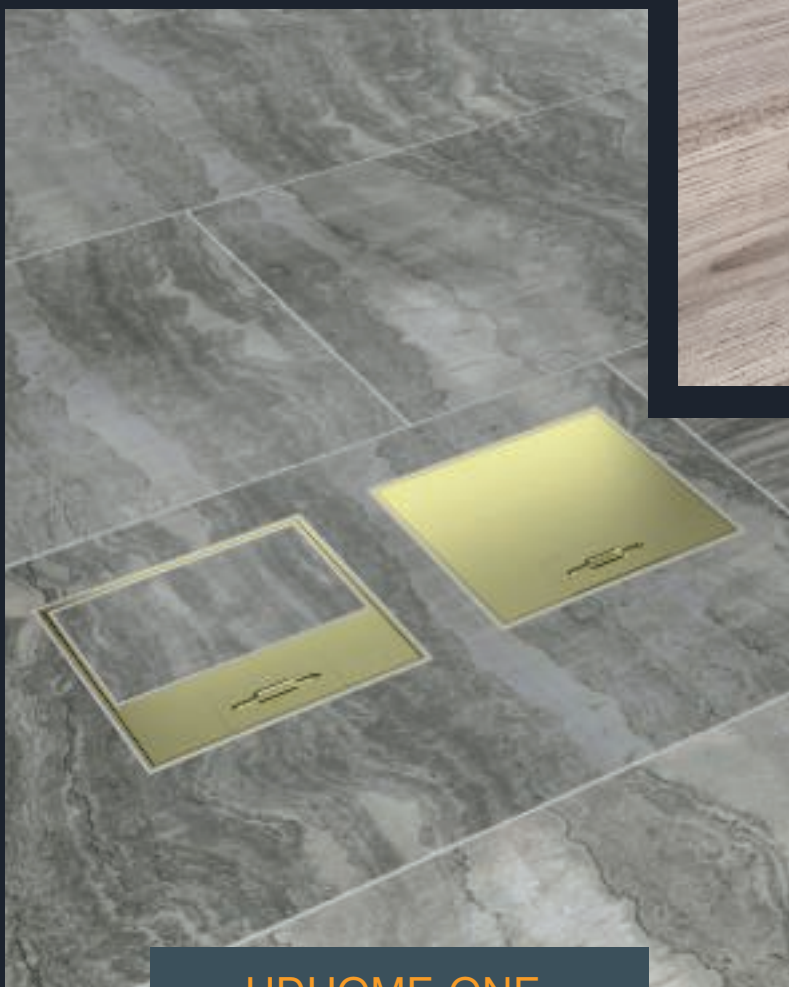

UDHOME-ONE




5:20 08:46:20





UDHOME4

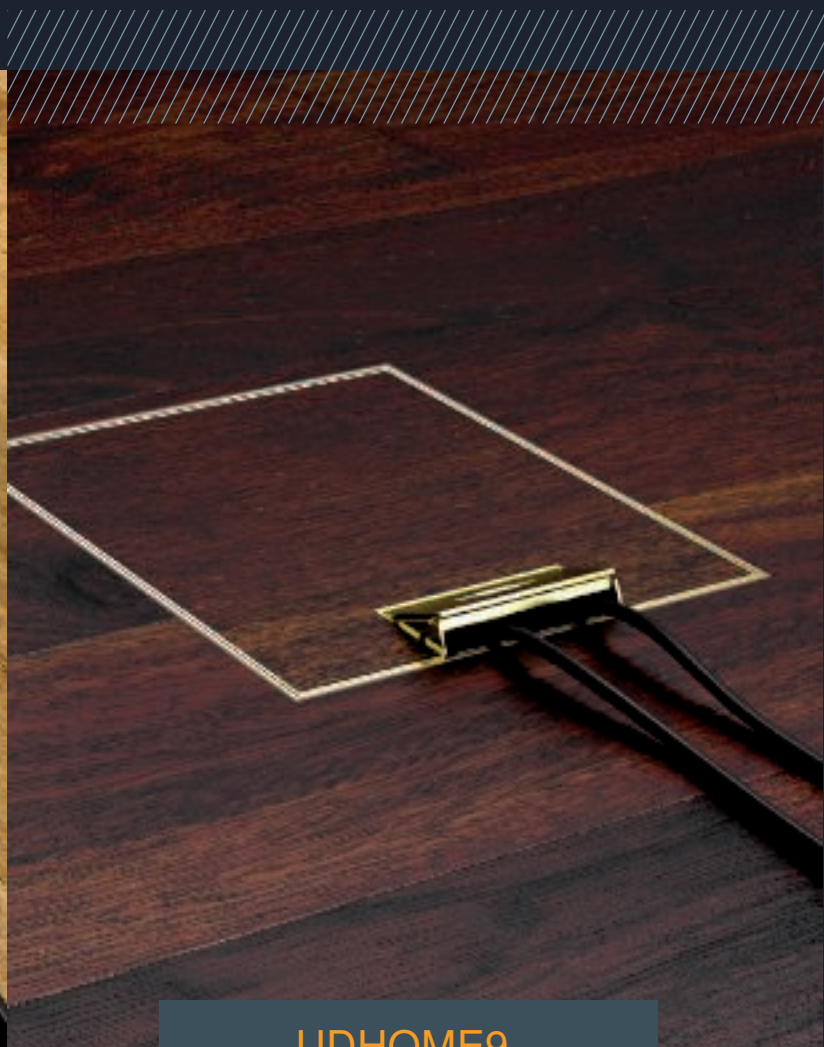

UDHOME9

### Elegáns, feltűnésmentes, mégis stabil

Az UDHOME padlódobozok elegáns, ugyanakkor feltűnésmentes megjelenésüknek köszönhetően tökéletesen illeszkednek bármilyen belső környezetbe. Zárt állapotban kizárólag a nemes anyagokból - rozsdamentes acélból vagy sárgarézből - készült felületek látszódnak. Stabil szerkezetüknek köszönhetően a padlódobozok kiválóan bírják a lakó-, és irodai területeken jellemző mindennapi terheléseket.



Egyszerű folyamatok a megrendeléstől a szerelésig



Kiváló minőségű alapanyagok, gondos megmunkálás



Maximális rugalmasság a szerelvényezésnél



Megújuló forrásból származó energia felhasználásával készül

## Különleges referencia: régi mester új megvilágításban

**Építész: Michele de Lucchi**  
**Museo della Pietà**

A milánói Museo della Pietà-ban van kiállítva Michelangelo utolsó, befejezetlen műve, a Pietà Rondanini. A 89 éves mester 1564 februárjában bekövetkezett halála előtt hat nappal még dolgozott a művön, amely Jézust és Máriát ábrázolja.

Az OBO Bettermann kompakt UDHOME padlódobozai és speciális kivitelű OKB padlócsatornák gondoskodnak a környezetbe simuló és rugalmas áramellátásról a híres szobor környezetében.




04\_UFS-UDHOME-2021\_DE | hu / 2022/06/08 08:45:56 | 45:55 | 1.5.2022 | 2022/06/09 08:46:20 08:46:20



# Az UDHOME-sorozat általános jellemzői

## Padlódobozok

Az UDHOME4 és UDHOME9 padlódobozok sokoldalúan szerelvényezhetőek és száraz ápolású padlókhoz ideális megoldást kínálnak. A padlódobozok tágas teret biztosítanak az erősáramú, adatátviteli, valamint a multimédiás csatlakozók számára, és elegáns rozsdamentes acél, illetve sárgaréz kivitelben rendelhetők.

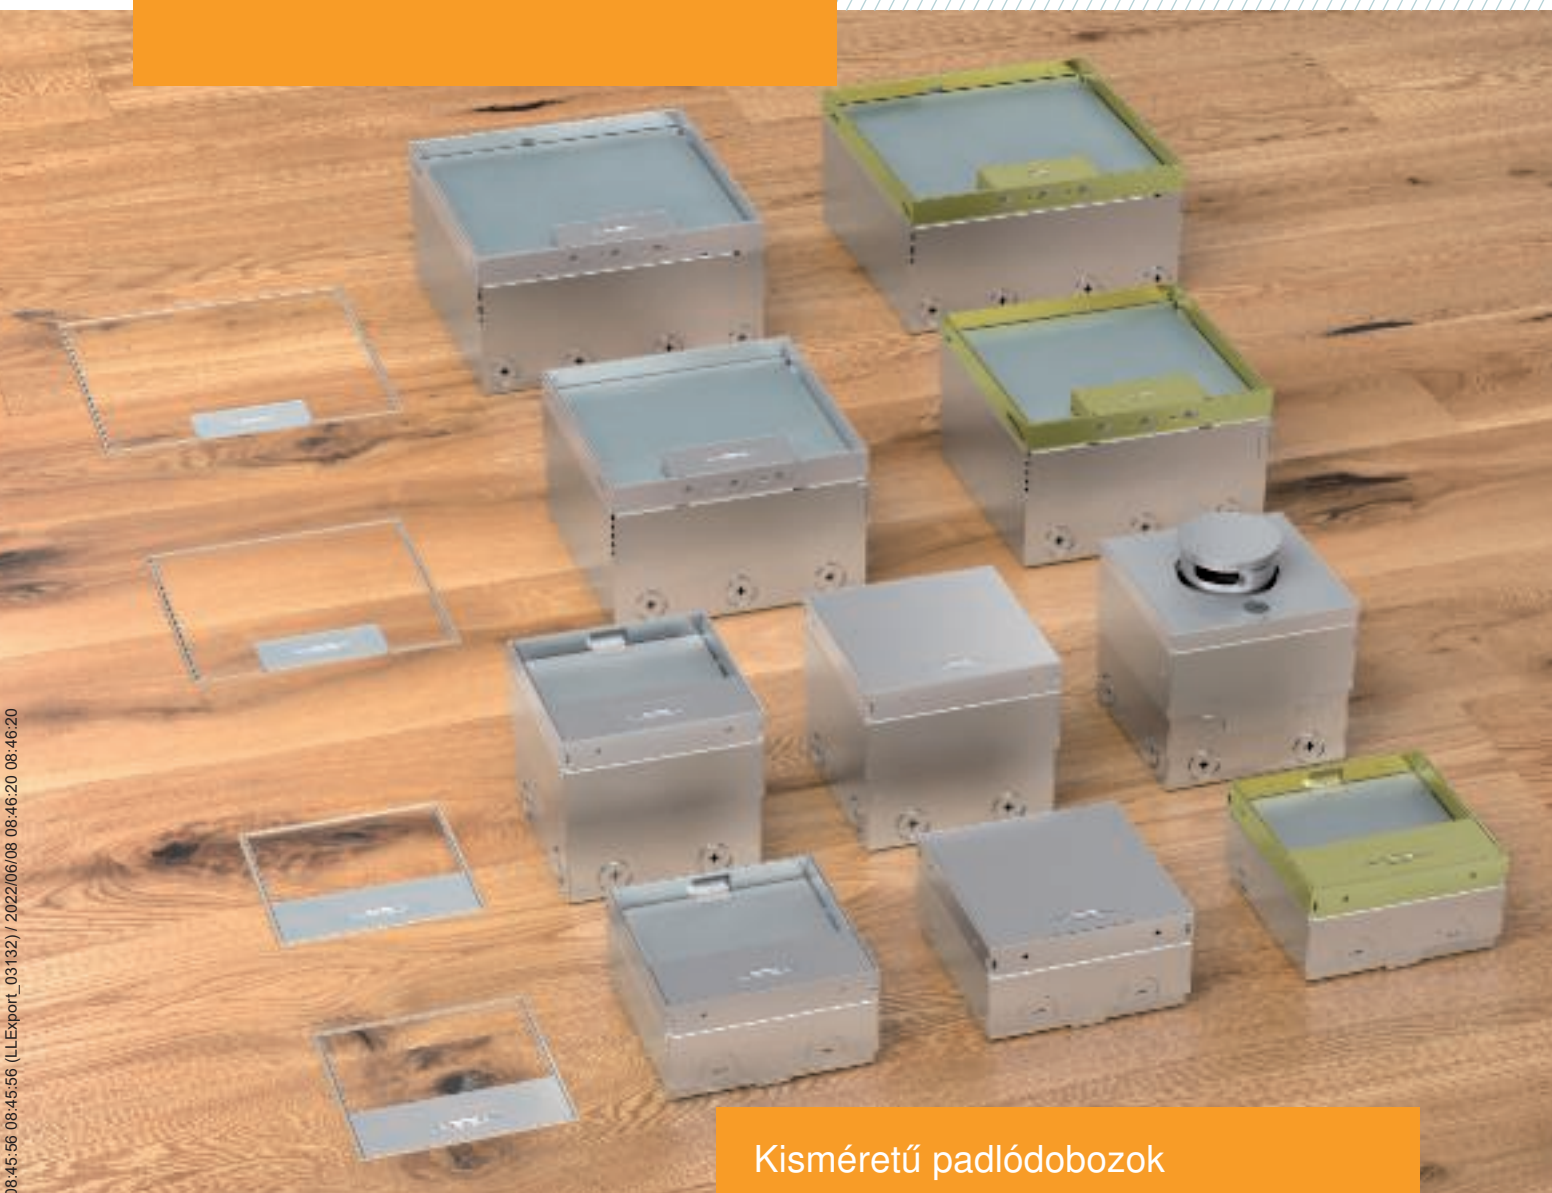

## Kisméretű padlódobozok


A 140 x 140 mm méretű UDHOME-ONE és UDHOME2 padlódobozok ötvözik az elegáns megjelenést a funkcionalitással. A két kisméretű padlódoboz nedves és száraz ápolású padlókhoz egyaránt alkalmas. Anyaguk rozsdamentes acél vagy sárgaréz.

# Beépítés

Az UDHOME komplett szerelvénybeépítő egységei kompakt felépítésüknek köszönhetően sokkal kisebb helyet foglalnak el a padlóban és függetlenek más vilamos szerelési rendszerektől.

## Szintezés a padló magasságára

Az UDHOME-ONE és az UDHOME2 kerete 4 integrált szintezőléccel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Az UDHOME-ONE szintezési tartománya a fedél kialakításától függetlenül mindig 75 - 105 mm. Az UDHOME2 szintezési tartománya a fedél kialakításától függően: 100/110 - 135 mm. Magasabb padlószerkezetek esetén magasságnövelő építhető be - további szintezési tartomány: 10 - 60 mm.

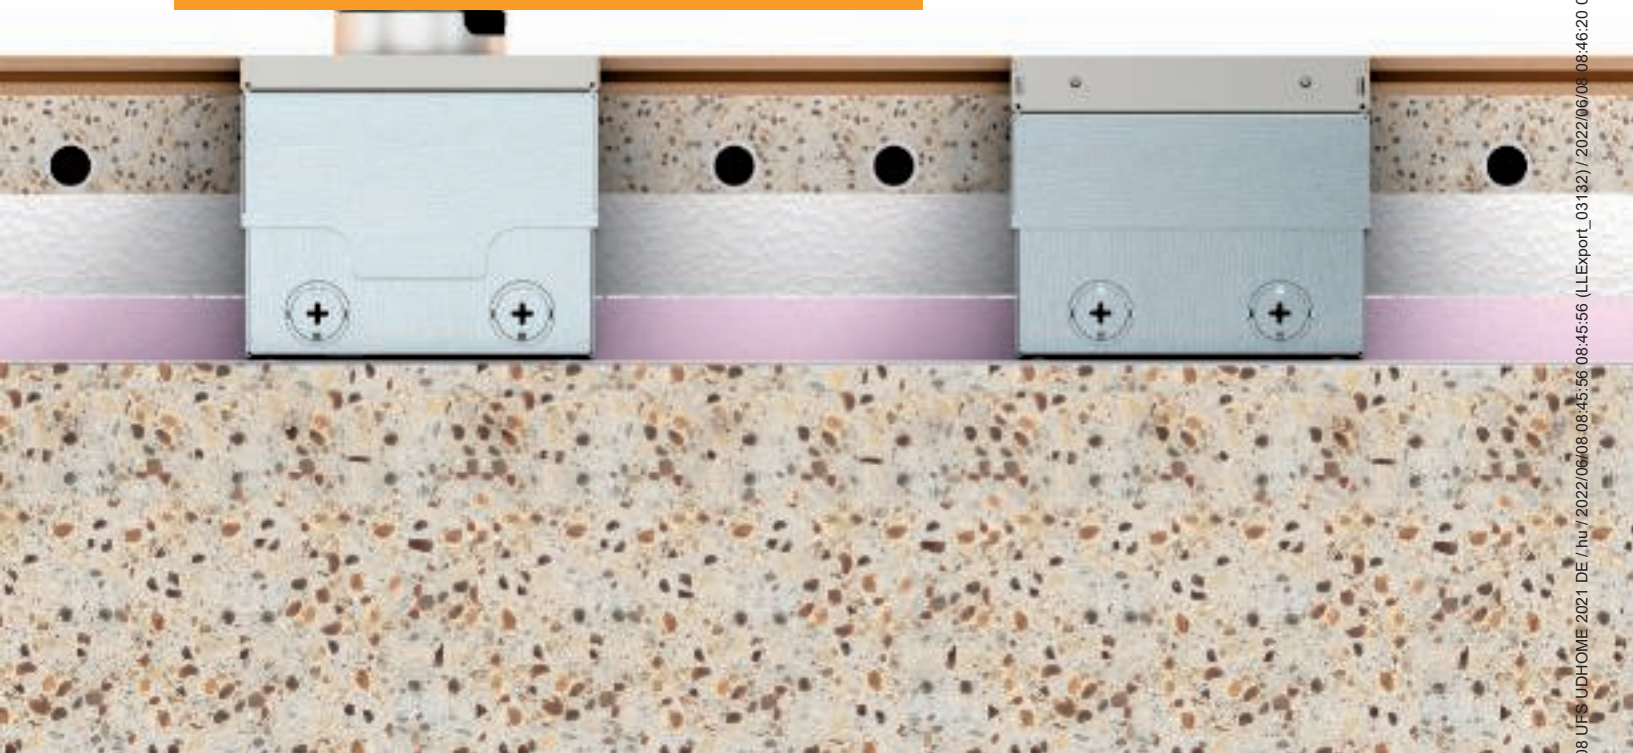



## Ellenőrzött minőség

Az OBO saját BET tesztközpontjában végzi a padló-csatornák és padlódobozok tesztelését. Ezáltal az egyedi gyártású termékek vizsgálata is a legrövidebb idő alatt elvégezhető.



## Egyszerű kábelbekötés

A vezetékek és kábelek bevezetése is egyszerű. Flexibilis csövek segítségével az esztrich rétegben könnyen az UDHOME-hoz vezethetők.





# UDHOME-ONE padlódoboz

Vékony padlószervezetekben való használatra

A termékcsalád legkisebb és legfenntarthatóbb tagja - még laposabb ezáltal garantálható a fenntartható és felhasználóbarát alkalmazás.

## Helytakarékos padlóbeépítés

A padlódobozok, flexibilis csövekkel összekötve közvetlenül az aljzatbetonra kerülnek és végül az esztrich rétegbe építhetők be. A szintező mechanizmusának köszönhetően az UDHOME-ONE akár 105 mm magas padlóba is beépíthető.



## Előnyei:

- 75 mm-es betonrétegtől már használható
- Nagy teherbírási képesség (15 kN-ig)
- Rugalmas szerelvényezhetőség
- A fedél akkor is lezárható, ha a vezetékek csatlakoztatva vannak
- VDE minősítéssel
- Szintezési tartomány +30 mm-ig



## Beépítés - rugalmas szerelvényezés

A padlódoboz 1 db adatátviteli és 1 db erősáramú csatlakozóval vagy 2 db erősáramú csatlakozóval felszerelve kapható. Csatlakozás a szabványos Modul 45@ család készülékeivel lehetséges. Mindegy hogy melyik csatlakozót alkalmazzák, a fedél zárt állapotban is használható. Egyidejűleg két kivitelben érhetők el: burkolható (15 mm) illetve telelemez fedéllel.



# UDHOME2 padlódoboz

Kicsi, de erős

Az UDHOME2 burkolható fedéllel kapható rozsdamentes acélból vagy sárgarézből. A tubusos és rozsdamentes acél fedélű kivitel IP45-ös védelemmel rendelkezik, így nedves ápolású padlókhöz is alkalmazható.

## Fedél és kábelkivezető

A kibővített kábelkivezetés az optimális kábelvezetés érdekében most könnyen kinyitható a fogantyú segítségével.

A fedél könnyed kattintással záródik, és rugalmasan használható minden irányban.





## Szerelvénybeépítés

Az UDHOME2 egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzatot tartalmaz. Maximum két moduláris adatátviteli csatlakozó építhető be szerelőtartó segítségével. A szerelési tér lehetővé teszi az összes csatlakozótípus használatát. A fedelet így használat közben is le lehet csukni.



# UDHOME4 padlódoboz

Megoldás a változatos szerelvényezéshez



## Szerelvénybeépítés


Az UDHOME4 rugalmasan szerelvényezhető 4 db tartókeretes vagy 6 db Modul 45@-ös erősáramú, adatátviteli, illetve multimédiás készülékekkel.





## Szintezés

Az UDHOME padlódobozok 30 mm-es szintezési tartománnyal rendelkeznek, ez lehetővé teszi a padlószinthez történő beállítást.

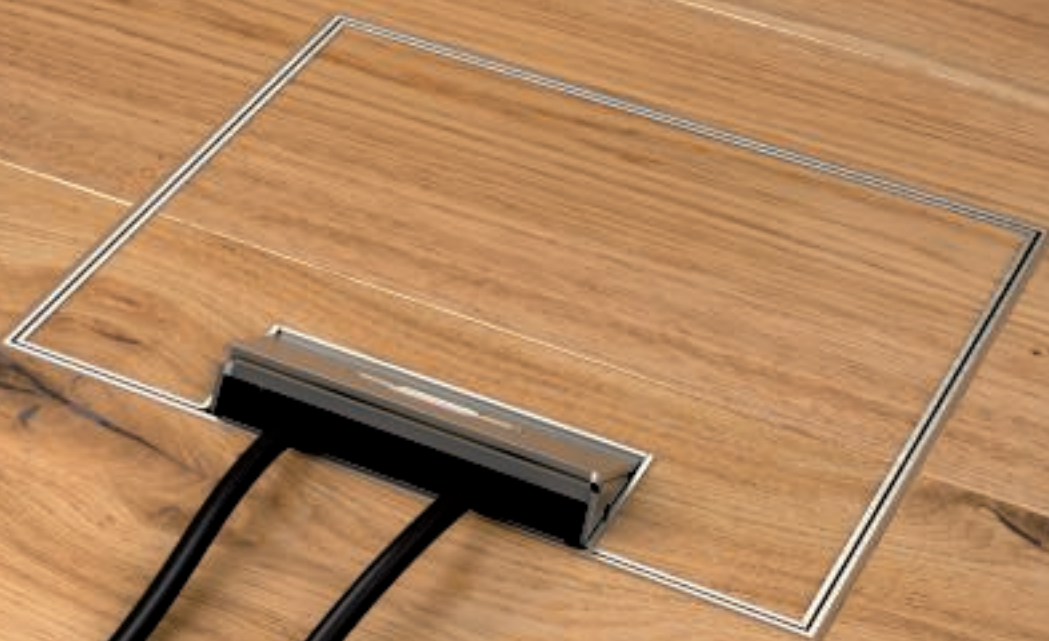

## Design

Elegáns kialakításával a legigényesebb belsőépítészeti elemekhez is kiválóan illeszkedik. Csak a vékony fémperem és a kábelkivezetés látható. A padlódoboz rozsdamentes acél és sárgaréz kivitelben rendelhető.



## UDHOME9 padlódoboz

Nemes külső és sokoldalú szerelvényezhetőség



### Szerelvénybeépítés

Az UDHOME9 rugalmasan szerelvényezhető 9 db tartókeretes vagy 12 db Modul 45@-ös erősáramú, adatátviteli, illetve multimédiás készülékekkel.



## Változatos

Az UDHOME9 rozsdamentes acél és sárgaréz kivitelben rendelhető.

## Alkalmazás

Az UDHOME9 az UDHOME-család legnagyobb méretű tagja. Egyesíti a visszafogott designt a sokoldalú alkalmazhatósággal.



# Szerelvénybeépítés


Az UDHOME-sorozat rugalmasan szerelvényezhető erősáramú, adatátviteli és multimédiás eszközökkel egyaránt. Ehhez áll rendelkezésre az OBO átfogó Modul 45® szerelvénykínálata.

## Szerelvénybeépítés UDHOME-ONE

Az UDHOME-ONE padlódobozok VDE-, NF-, BS- vagy FLF beépített szerelvényekkel kaphatók. A tetszőleges szerelvényezés érdekében rendelkezésre áll egy üres tartóval ellátott verzió is.

Továbbá a szereléshez kaphatók különböző adatátviteli és telekommunikációs tartók.

Az UDHOME-ONE utólagos szerelvényezéséhez tartozékként egy kettes Modul 45® készülék is kapható.

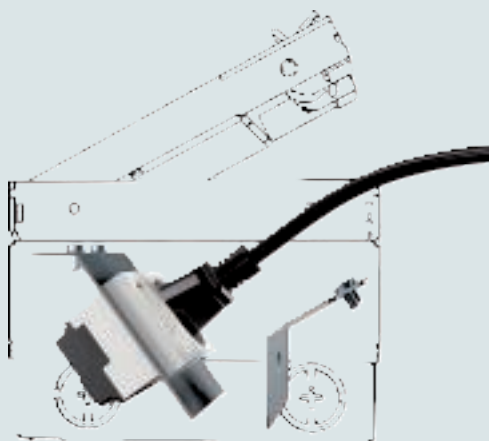

## UDHOME2 szerelvénybeépítő egység

Az UDHOME2 padlódobozokat megrendelheti egy védőérintkezős vagy kettes földelőcsapos csatlakozóaljzattal. A tetszőleges szerelvényezés érdekében rendelkezésre áll egy üres tartóval ellátott verzió is.

Az új UDHOME2 belső tere lehetővé teszi a fedél bezárását, az összes, legfeljebb 4 csatlakozókábellel történő szerelés esetén is.

Ezenkívül legfeljebb 2 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul építhető be egy külön megvásárolható tartóba.

## Szerelvénybeépítés UDHOME4-ben és UDHOME9-ben

Az UDHOME4 és UDHOME9 komplett szerelvénybeépítő egységek különböző előszerelt változatokban kaphatók. Tehát egy cikkszámmal pl: egy hármass csatlakozó aljzattal is rendelhető.

A projektspecifikus követelmények kielégítésére az univerzális tartó üres szerelési helyei kiegészíthetők további csatlakozóaljzatokkal, illetve adatátviteli- és multimédiás technológiával a széleskörű Modul 45® szerelvények segítségével.







### UDHOME-ONE padlódoboz

140 x 140 mm  
1 Modul 45® szerelvénybe-  
építő egység  
1 adatátviteli modul



előszerelt:  
1 Modul 45® csatlakozójat  
1 adatátviteli vakfedél



Adatátviteli és telekommunikációs tartó a modulok optimális beépítéséhez  
Opcióként egy szerelvénytartó is elérhető akár 2 Modul 45® készülék beépítéséhez



### UDHOME2 padlódoboz

140 x 140 mm  
2 Modul 45® beépíthető  
szerelvény  
2 adatátviteli modul



szerelvényezve  
2 db Modul 45® csatlakozójattal



Alaptartó opcionálisan beépíthető további 2 adatátviteli modulhoz



### UDHOME4 komp- lett szerelvénybe- építő egység

199 x 199 mm  
4 tartókeretes készülék  
6 Modul 45® beépíthető  
szerelvény



1. opció: maximum 6 sze-  
relvény beszerelése  
2 univerzális tartókerettel  
(típus: UT3 45 3)



2. opció: maximum 4 sze-  
relvény beszerelése, ha 2  
db tartókeretes szerelvény-  
tartóval van felszerelve



### UDHOME9 padlódoboz

243 x 243 mm  
9 tartókeretes készülék  
12 Modul 45® beépíthető  
szerelvény



Szabaddon szerelvényez-  
hető, akár 12 férőhelyig




2. opció: maximum 9 sze-  
relvény beszerelése, ha 3  
db tartókeretes szerelvény-  
tartóval van felszerelve



## UDHOME-ONE padlódoboz, burkolható, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél

A2




típus	h méret mm	padló-magasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME-ONE GV15	75	75-105	15	1	220,000	7368282

A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhöz alkalmazható. Beépíthető ház kikönynyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléccel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Burkolható fedél A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.

Üres ház, egy Modul 45@-ös készülékhez és egy adatátviteli csatlakozóaljzathoz. Szállításkor egy zárólapal le van zárva.

## UDHOME-ONE padlódoboz, burkolható, egyes védőérintkezős csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél

A2




típus	h méret mm	padló-magasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME-ONE GV15V	75	75-105	15	1	220,000	7368290

A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhöz alkalmazható. Beépíthető ház kikönynyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléccel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Burkolható fedél A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.

Szállítási tartozék 1 db védőérintkezős csatlakozóaljzat (VDE). Egy adatátviteli csatlakozó opcionálisan beépíthető az adatátviteli panelbe. Szállításkor egy zárólapal le van zárva.

## UDHOME-ONE padlódoboz, burkolható, földelőcsapos csatlakozóaljzat, rozsdamentes acél

A2



típus	h méret mm	padló-magasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME-ONE GV15N	75	75-105	15	1	220,000	7368294

A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhöz alkalmazható. Beépíthető ház kikönynyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléccel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Burkolható fedél A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.

Szállítási tartozék 1 db (NF) földelőcsapos csatlakozóaljzat. Egy adatátviteli csatlakozó opcionálisan beépíthető az adatátviteli panelbe. Szállításkor egy zárólapal le van zárva.



A2





## UDHOME-ONE padlódoboz, telelemezes, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél

típus	h méret mm	padló-magasság mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME-ONE GV	75	75-105	1	220,000	7368280

A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhöz alkalmazható. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléccel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Telelemezes fedél A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.

Üres ház, egy Modul 45@-ös készülékhez és egy adatátviteli csatlakozóaljzathoz. Szállításkor egy zárólappal le van zárva.



A2





## UDHOME-ONE padlódoboz, telelemezes, egyes védőérintkezős csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél

típus	h méret mm	padló-magasság mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME-ONE GV V	75	75-105	1	220,000	7368288

A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhöz alkalmazható. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléccel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Telelemezes fedél A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.

Szállítási tartozék 1 db védőérintkezős csatlakozóaljzat (VDE). Egy adatátviteli csatlakozó opcionálisan beépíthető az adatátviteli panelbe. Szállításkor egy zárólappal le van zárva.



A2





## UDHOME-ONE padlódoboz, telelemezes, földelő-csapos csatlakozóaljzat, rozsdamentes acél

típus	h méret mm	padló-magasság mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME-ONE GV N	75	75-105	1	220,000	7368292

A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhöz alkalmazható. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléccel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Telelemezes fedél A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.

Szállítási tartozék 1 db (NF) földelőcsapos csatlakozóaljzat. Egy adatátviteli csatlakozó opcionálisan beépíthető az adatátviteli panelbe. Szállításkor egy zárólappal le van zárva.



CuZn 37






## UDHOME-ONE padlódoboz, burkolható, szerelvények nélkül, sárgaréz



típus	h méret mm	padló-magasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME-ONE GM15	75	75-105	15	1	220,000	7368286

A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhöz alkalmazható. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléccel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél sárgarézből készül. Burkolható fedél A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.

Üres ház, egy Modul 45@-ös készülékhez és egy adatátviteli csatlakozóaljzathoz. Szállításkor egy zárólappal le van zárva.



## UDHOME-ONE padlódoboz, telelemez, szerelvények nélkül, sárgaréz

CuZn  
37

típus	h méret mm	padló-magasság mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME-ONE GM	75	75-105	1	220,000	7368284


A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhöz alkalmazható. Beépíthető ház kikönyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléccel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél sárgarézből készül. Telelemez fedél A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.

Üres ház, egy Modul 45®-ös készülékhez és egy adatátviteli csatlakozójához. Szállításakor egy zárólapal le van zárva.

## Tartozékok UDHOME-ONE padlódobozokhoz

## Magasságnövelő UDHOME-ONE és UDHOME2 padlódobozokhoz

St



típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
HE 60UH2	1	71,600	7368418

Szintezhető magasságnövelő az UDHOME-ONE és az UDHOME2 padlódobozokhoz. Teherbírás 8 kN-ig. További szintezési tartomány: 10 - 60 mm

## UDHOME-ONE szerelvénytartó 2 db Modul 45® készülékhez

A2




típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
MT UH1 2M45	1	7,800	7368485

Szerelvénytartó 2 db Modul 45® készülék felszereléséhez. A szerelőnyílás mérete: 40 x 115 mm

## UDHOME-ONE A típusú adatátviteli és telekommunikációs tartó

A2



típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
DTP UH1 A	1	1,700	7368490

Adatátviteli és telekommunikációs tartó a következő A típusú csatlakozómodul felszereléséhez: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL sorozat 110Connect és Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: árnyékolás nélküli; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark adapter-kapoccsal; Siemon Cat6; 3M K6 és K10. A szerelőnyílás mérete: 14,8 x 20,1 mm




A2

**UDHOME-ONE B típusú adatátviteli és telekommunikációs tartó**

típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
DTP UH1 B	1	1,700	7368492

Adatátviteli és telekommunikációs tartó a következő B típusú csatlakozómodul felszereléséhez: E-DAT; Dätwyler: MS és MS-N; Kerpen: VariOKeystone.  
A szerelőnyílás mérete: 21,55 x 14,85 mm




A2

**UDHOME-ONE C típusú adatátviteli és telekommunikációs tartó**

típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
DTP UH1 C	1	1,700	7368494

Adatátviteli és telekommunikációs tartó a következő C típusú csatlakozómodul felszereléséhez: Brand-Rex: árnyékolt; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K és KU-T; R&M: Snap-In és Keystone; Rutenbeck: UM és UMflex; SETEC: MKJ, UKJ és XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ és UMJ.  
A szerelőnyílás mérete: 14,8 x 19,3 mm




A2

**UDHOME-ONE F típusú adatátviteli és telekommunikációs tartó**

típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
DTP UH1 F	1	1,800	7368498

Adatátviteli és telekommunikációs tartó a következő F típusú csatlakozómodul felszereléséhez: Avaya/Systemax: M-sorozat. A szerelőnyílás mérete: 16,6 x 19,3 mm




A2

**UDHOME-ONE LE típusú adatátviteli és telekommunikációs tartó**



típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
DTP UH1 LE	1	1,700	7368496

Adatátviteli és telekommunikációs tartó a következő LE típusú csatlakozómodul felszereléséhez: LexCom 125 és 250.  
A szerelőnyílás mérete: 18,4 x 17,3 mm



## UDHOME2 padlódoboz, burkolható, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél

A2




típus	h méret mm	padló-magasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME2 GV15	110	110-135	15	1	230,000	7368340

Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléssel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Legalább 2 adatátviteli csatlakozó építhető be egy külön megvásárolható tartólemezbe. A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.

## UDHOME2 padlódoboz, tubussal, szabadon szerelvényezhető, rozsdamentes acél

A2




típus	h méret mm	padló-magasság mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME2 VT2	110	110-135	1	297,000	7427097

Négyzetes beépítőegység száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő használathoz. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M25). A fedél 4 szintezőléssel a padlóburkolat felszínéhez állítható. A minimális beépítési mélység 95 mm, a szintezési tartomány + 20 mm. A csomagolási egység 1 db kettős csatlakozóaljzatot tartalmaz. Legfeljebb két moduláris adatátviteli és telekommunikációs csatlakozóaljzat (Keystones) opcionális szerelőtartókkal beépíthető. A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.

## UDHOME2 padlódoboz, telelemez, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél

A2



típus	h méret mm	padló-magasság mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME2 GV	100	100-135	1	220,000	7368342

Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléssel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 100mm, szintezési tartomány + 35 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Legalább 2 adatátviteli csatlakozó építhető be egy külön megvásárolható tartólemezbe. A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.



A2



## UDHOME2 padlódoboz, burkolható, kettős földelt csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél



típus	h méret mm	padló-magasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME2 GV15V	110	110-135	15	1	230,000	7368324

Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléllyal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm.

A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.

A csomagolási egység 1 db kettős földelt csatlakozóaljzattal tartalmaz.

Akár két moduláris adatátviteli és telekommunikációs csatlakozóaljzat szerelhető be.



A2





## UDHOME2 padlódoboz, tubusos, kettős, védőérintkezős csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél

típus	h méret mm	padló-magasság mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME2 VT2 V	110	110-135	1	297,000	7368409

Négyzetes padlódoboz nedves ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő használathoz, beltéren. Kábelkivezetés állítható magasságú tubuson keresztül történik. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléllyal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm. A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.

A csomagolási egység 1 db kettős földelt csatlakozóaljzattal tartalmaz. Legfeljebb két moduláris adatátviteli és telekommunikációs csatlakozóaljzat (Keystones) opcionális szerelőtartókkal beépíthető.



A2



## UDHOME2 padlódoboz, telelemezes, kettős földelt csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél



típus	h méret mm	padló-magasság mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME2 GVV	100	100-135	1	220,000	7368326

Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléllyal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 100mm, szintezési tartomány + 35 mm.

A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.

A csomagolási egység 1 db kettős földelt csatlakozóaljzattal tartalmaz.

Akár két moduláris adatátviteli és telekommunikációs csatlakozóaljzat szerelhető be.



CuZn 37






## UDHOME2 padlódoboz, burkolható, szerelvények nélkül, sárgaréz


típus	h méret mm	padló-magasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME2 GM15	110	110-135	15	1	230,000	7368346

Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléllyal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm.

A burkolatból kilátszó keret és fedél sárgarézből készül. Legalább 2 adatátviteli csatlakozó építhető be egy külön megvásárolható tartólemezebe. A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.



## UDHOME2 padlódoboz, telelemez, szerelvények nélkül, sárgaréz

CuZn  
37


típus	h méret mm	padló-magasság mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME2 GM	100	100-135	1	216,000	7368348

Négyzetes beépítőegység száraz ápolású üreges padlóknak és esztrichpadlóknak történő használathoz. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléccel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 100mm, szintezési tartomány + 35 mm.  
A burkolatból kilátszó keret és fedél sárgarézből készül. Legalább 2 adatátviteli csatlakozó építhető be egy külön megvásárolható tartólemezbe. A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.

## Tartozékok UDHOME2 padlódobozokhoz

## Magasságnövelő UDHOME-ONE és UDHOME2 padlódobozokhoz

St




típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
HE 60UH2	1	71,600	7368418

Szintezhető magasságnövelő az UDHOME-ONE és az UDHOME2 padlódobozokhoz. Teherbírás 8 kN-ig. További szintezési tartomány: 10 - 60 mm

## UDHOME2 A típusú adatátviteli és telekommunikációs tartó

A2




típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
DT UH2 A	1	9,300	7368470

Szerelőtartó 2 db, a következő típusú adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul felszereléséhez: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL sorozat 110Connect és Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: árnyékolás nélküli; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark adapter-kapocscsal; Siemon Cat6; 3M K6 és K10.  
A szerelőnyílás mérete mm-ben: 20,10 x 14,80.

## UDHOME2 B típusú adatátviteli és telekommunikációs tartó

A2



típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
DT UH2 B	1	9,000	7368472

Szerelőtartó 2 db, a következő típusú adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul felszereléséhez, BTR: E-DAT; Dätwyler: MS és MS-N; Kerpen: VarioKeystone.  
A szerelőnyílás mérete: 19,35/21,55 x 14,85 mm.



A2

**UDHOME2 C típusú adatátviteli és telekommunikációs tartó**

típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
DT UH2 C	1	9,300	7368474

Szerelőtartó 2 db, következő típusú adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul felszereléséhez: Brand-Rex: árnyékolt; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K és KU-T; R&M: Snap-In és Keystone; Rutenbeck: UM és UMflex; SETEC: MKJ, UKJ és XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ és UMJ.  
A szerelőnyílás mérete mm-ben: 19,30 x 14,80.




A2

**UDHOME2 F típusú adatátviteli és telekommunikációs tartó**

típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
DT UH2 F	1	9,600	7368476

Szerelőtartó 2 db, következő típusú adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul felszereléséhez, Avaya/Systimax típus: M-sorozat.  
A szerelőnyílás mérete mm-ben: 17,40 x 16,60.



A2

**UDHOME2 LE típusú adatátviteli és telekommunikációs tartó**



típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
DT UH2 LE	1	9,300	7368478

Szerelőtartó 2 db LexCom 125 és 250 típusú adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul beszereléséhez.  
A szerelőnyílás mérete mm-ben: 18,30 x 17,20.



## UDHOME4 padlódoboz, üres, rozsdamentes acél

VA





típus	h méret mm	padlómagasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME4 2V	95	95-125	15	1	384,000	7427232

Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő alkalmazáshoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M25). A fedél 4 szintezőléccel beállítható a padlóburkolat felszínéhez. A minimális beépítési mélység 95 mm, a szintezési tartomány + 30 mm.

A padlóburkolatban látható felületek rozsdamentes acélból készülnek.

## UDHOME4 padlódoboz, UT3 univerzális tartóval, hármas földelt csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél

VA



típus	h méret mm	padlómagasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME4 2V V	95	95-125	15	1	380,000	7427200



Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő alkalmazáshoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M25). A fedél 4 szintezőléccel beállítható a padlóburkolat felszínéhez. A minimális beépítési mélység 95 mm, a szintezési tartomány + 30 mm.

A padlóburkolatban látható felületek rozsdamentes acélból készülnek.

A csomagolási egység tartalma: 2 darab GB2 szerelvénytartó kehely, egy darab hármas védőérintkezős csatlakozóaljzat szerelvénytartó fedlappal, továbbá 2 darab egyedi szerelvénytartó fedlap tartókeretes szerelvények számára.

## UDHOME4 padlódoboz, üres, sárgaréz

CuZn 37



típus	h méret mm	padlómagasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME4 2M	95	95-125	15	1	344,800	7427236

Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő alkalmazáshoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M25). A fedél 4 szintezőléccel beállítható a padlóburkolat felszínéhez. A minimális beépítési mélység 95 mm, a szintezési tartomány + 30 mm.

A padlóburkolatban látható felületek sárgarézbezből készülnek.



CuZn  
37




## UDHOME4 padlódoboz, UT3 univerzális tartóval, hármás földelt csatlakozójával, sárgaréz

típus	h méret mm	padló-magasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME4 2M V	95	95-125	15	1	388,000	7427204

Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő alkalmazáshoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M25). A fedél 4 szintezőléssel beállítható a padlóburkolat felszínéhez. A minimális beépítési mélység 95 mm, a szintezési tartomány + 30 mm.

A padlóburkolatban látható felületek sárgarézbeől készülnek.

A csomagolási egység tartalma: 2 darab GB2 szerelvénytartó kehely, egy darab hármás védőérintkezős csatlakozóját szerelvénytartó fedlappal, továbbá 2 darab egyedi szerelvénytartó fedlap tartókeretes szerelvények számára.




St FS



## Magasságnövelő UDHOME4 padlódobozhoz

típus	szintező tartomány mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
HE60 UDHOME4	10-60	1	109,800	7427440

Szintezhető magasságnövelő UDHOME4 padlódobozhoz




PA

## Univerzális tartó UT3, fedlap nélkül, rendszerméret 165 mm

típus	hossz mm	szélesség mm	Magasság mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT3	165	76	36	1	7,300	7408721

Univerzális tartó 2 db húzásmegszüntetővel, 2, R4, 4, 6 és R7 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek elektromos installációjához beltéren.

A fedlapokat külön kell megrendelni.




PA



## UT3 univerzális tartó, fedlappal, Modul 45® szerelvényhez, rendszerméret 165 mm

típus	hossz mm	szélesség mm	Magasság mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT3 45 3	165	76	40	1	10,600	7408723

Univerzális tartó kettő húzásmegszüntetővel, elválasztó fallyal és UT3 P3 fedlappal 3 darab Modul 45 szerelvény beépítéséhez 2, R4, 4 és R7-es méretű szerelvénybeépítő egységhez.




## Fedlap UT3 univerzális tartóhoz, vak



típus	hossz mm	szerelési technológia	egységek UT3-ban	egységek UT4-ben	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT3 P0	82,5	Modul45 kivágás	1/2		10	1,600	7408743

Vakfedél UT3 univerzális tartó nem használt részeinek lezárásához, szükség esetén a fedlapot 61 mm hosszúra le lehet vágni.


## Fedlapok GB2 szerelvényekhez



típus	hossz mm	szerelési technológia	egységek UT3-ban	egységek UT4-ben	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT34 P0	104	Modul45 kivágás	2/3	2/4	10	2,000	7408745

Vakfedél UT3 és UT4 univerzális tartó nem használt részeinek lezárásához. Szükség esetén a fedelet 61 mm hosszúra le lehet vágni.



## Fedlap UT3 és UT4 univerzális tartóhoz, Modul 45®-nyílással



típus	hossz mm	szerelési technológia	egységek UT3-ban	egységek UT4-ben	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT34 P1	61	Modul45 kivágás	1/3	1/4	10	0,916	7408771

Fedlap 1 db Modul 45 szerelvény beépítéséhez


## Fedlap UT3 univerzális tartóhoz, Modul 45®-nyílással



típus	hossz mm	szerelési technológia	egységek UT3-ban	egységek UT4-ben	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT3 P1	82,5	Modul45 kivágás	1/2		10	1,314	7408751

Fedlap 1 db Modul 45 szerelvény beépítéséhez

## Fedlap UT3 és UT4 univerzális tartóhoz, Modul 45®-nyílással



típus	hossz mm	szerelési technológia	egységek UT3-ban	egységek UT4-ben	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT34 P2	104	Modul45 kivágás	2/3	2/4	10	1,320	7408773

Fedlap 2 db Modul 45 szerelvény beépítéséhez




PA

## Fedlap UT3 univerzális tartóhoz, Modul 45®-nyílással

típus	hossz mm	szereleési technológia	egységek UT3-ban		csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
<b>UT3 P3</b>	165	Modul45 kivágás	1/1		10	2,300	<b>7408753</b>

Fedlap 3 db Modul 45 szerelvény beépítéséhez

Az UT34T rögzítőhidat különálló eszközök vagy aljzatkombinációk telepítéséhez külön kell megrendelni.




PA



## Fedlap UT4 univerzális tartóhoz, kerek nyílással EKR készülékhez

típus	hossz mm	szereleési technológia	egységek UT3-ban	egységek UT4-ben	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
<b>UT34 D1</b>	104	50-es központi lemez	2/3	2/4	10	1,609	<b>7408783</b>

Fedlap 1 db 50-es központi lemezes installációs szerelvény beépítéséhez.



## UDHOME9 szerelvénybeépítő egység, üres, rozsdamentes acél





típus	h méret mm	padló-magasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME9 2V	95	95-125	15	1	470,000	7427324

Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő alkalmazáshoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M25). A fedél 4 szintezőlábbal beállítható a padlóburkolat felszínéhez. A minimális beépítési mélység 95 mm, a szintezési tartomány + 30 mm.

A padlóburkolatban látható felületek rozsdamentes acélból készülnek.

## UDHOME9 padlódoboz, két kettes földelt csatlakozójával, rozsdamentes acél





típus	h méret mm	padló-magasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME9 2V UT V	95	95-125	15	1	520,500	7427300

Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő alkalmazáshoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M25). A fedél 4 szintezőlábbal beállítható a padlóburkolat felszínéhez. A minimális beépítési mélység 95 mm, a szintezési tartomány + 30 mm.

A padlóburkolatban látható felületek rozsdamentes acélból készülnek.

Csomagolási egység: 3 db UT4 univerzális szerelvénytartót tartalmaz, Modul 45@ készülékek beépítéséhez. Az univerzális szerelvénytartó 2 db kettes hőfóhérv védődérintkezős csatlakozóját tartalmaz. A másik két univerzális szerelvénytartó egy fedlapot és egy vakfedelet tartalmaz szabványos készülékekhez.

## UDHOME9 padlódoboz, üres sárgaréz



típus	h méret mm	padló-magasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME9 2M	95	95-125	15	1	482,000	7427328

Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő alkalmazáshoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M25). A fedél 4 szintezőlábbal beállítható a padlóburkolat felszínéhez. A minimális beépítési mélység 95 mm, a szintezési tartomány + 30 mm.

A padlóburkolatban látható felületek sárgarézből készülnek.



CuZn  
37



## UDHOME9 padlódoboz, két kettes földelt csatlakozóaljzattal, sárgaréz

típus	h méret mm	padló-magasság mm	padlóburkolat mélység mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UDHOME9 2M UT V	95	95-125	15	1	573,000	7427304

Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő alkalmazáshoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M25). A fedél 4 szintezőléssel beállítható a padlóburkolat felszínéhez. A minimális beépítési mélység 95 mm, a szintezési tartomány + 30 mm.

A padlóburkolatban látható felületek sárgarézből készülnek.

Csomagolási egység: 3 db UT4 univerzális szerelvénytartót tartalmaz, Modul 45® készülékek beépítéséhez. Az univerzális szerelvénytartó 2 db kettes hófehér védőérintkezős csatlakozóaljzatot tartalmaz. Egy további univerzális szerelvénytartó két fedlapot, a harmadik tartó pedig 2 db vakfedelet tartalmaz szabványos készülékekhez.





St FS



## Magasságnövelő UDHOME9 padlódobozhoz

típus	szintező tartomány mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
HE60 UDHOME9	10-60	1	145,700	7427444

Szintezhető magasságnövelő UDHOME9 padlódobozhoz




PA

## Univerzális tartó UT4, fedlap nélkül, rendszerméret 208 mm

típus	hossz mm	szélesség mm	Magasság mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT4	208	76	36	1	10,600	7408725

Univerzális tartó két húzásmentesítővel elektromos szerelvények beépítéshez R7-es, R9-es és 9-es méretű szerelvénybeépítő egységekbe, a fedlapokat külön kell megrendelni.




PA


## UT4 univerzális tartó, fedlappal, Modul 45® szerelvényhez, rendszerméret 208 mm

típus	hossz mm	szélesség mm	Magasság mm	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT4 45 4	208	76	40	1	13,500	7408727

Univerzális tartó kettő húzásmentesítővel, elválasztó falal és UT4 P4 fedlappal 4 darab Modul 45 szerelvény beépítéséhez R7, R9 és 9-es méretű szerelvénybeépítő egységhez Univerzális tartó két húzásmentesítővel, elválasztóval és UT4 P4 fedlappal 4 db Modul 45 szerelvény beépítéséhez OKB IT szerelvénytartóba.




## Fedlapok GB2 szerelvényekhez



típus	hossz mm	szerelési technológia	egységek UT3-ban	egységek UT4-ben	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT34 P0	104	Modul45 kivágás	2/3	2/4	10	2,000	7408745

Vakfedél UT3 és UT4 univerzális tartó nem használt részeinek lezárásához. Szükség esetén a fedelet 61 mm hosszúra le lehet vágni.


## Fedlap UT3 és UT4 univerzális tartóhoz, Modul 45®-nyílással



típus	hossz mm	szerelési technológia	egységek UT3-ban	egységek UT4-ben	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT34 P1	61	Modul45 kivágás	1/3	1/4	10	0,916	7408771

Fedlap 1 db Modul 45 szerelvény beépítéséhez


## Fedlap UT3 és UT4 univerzális tartóhoz, Modul 45®-nyílással



típus	hossz mm	szerelési technológia	egységek UT3-ban	egységek UT4-ben	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT34 P2	104	Modul45 kivágás	2/3	2/4	10	1,320	7408773

Fedlap 2 db Modul 45 szerelvény beépítéséhez

## Fedlap UT4 univerzális tartóhoz, Modul 45®-nyílással




típus	hossz mm	szerelési technológia	egységek UT4-ben	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT4 P3	147	Modul45 kivágás	3/4	10	1,800	7408761

Fedlap 3 db Modul 45 szerelvény beépítéséhez

Az UT34T rögzítőhidat különálló eszközök vagy aljzatkombinációk telepítéséhez külön kell megrendelni.

## Fedlap UT4 univerzális tartóhoz, Modul 45®-nyílással



típus	hossz mm	szerelési technológia	egységek UT4-ben	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT4 P4	208	Modul45 kivágás	1/1	10	3,100	7408763

Fedlap 4 db Modul 45 szerelvény beépítéséhez

Az UT34T rögzítőhidat különálló eszközök vagy aljzatkombinációk telepítéséhez külön kell megrendelni.




PA

## Fedlap UT4 univerzális tartóhoz, kerek nyílással EKR készülékhez

típus	hossz mm	szelési technológia	egységek UT3-ban	egységek UT4-ben	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT34 D1	104	50-es központi lemez	2/3	2/4	10	1,609	7408783

Fedlap 1 db 50-es központi lemezes installációs szerelvény beépítéséhez.




PA


## Fedlap UT4 univerzális tartóhoz, beépített nyílásokkal, 3 EK készülékhez

típus	hossz mm	szelési technológia	egységek UT4-ben	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
UT4 D3	208	50-es központi lemez	1/1	10	2,780	7408789

Fedlap 3 db 50-es központi lemezes installációs szerelvény beépítéséhez.




### Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul Snap-In, Cat5e, árnyékolt



típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
<b>ASM-C5 GS</b>	1	1,920	<b>6117343</b>

Cat5e csatlakozómodul, árnyékolt, egy darab RJ 45 csatlakozó helyel. Árnyékoló burkolattal, porvédő sapkával, egy darab kábelkötegelővel, egy darab Snap-In rögzítőkerettel és szerelési útmutatóval együtt szállítva. A következő szerelőlemezekhez vagy tartólapokhoz alkalmazható: MTM 2C, MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C, valamint MTGE2 F 2C.

### Cat5 csatlakozómodul, árnyékolás nélkül, Snap-In




típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
<b>ASM-C5 S</b>	1	1,120	<b>6117347</b>

Cat5e csatlakozómodul árnyékolás nélkül, egy darab RJ 45 csatlakozó helyel. Porvédő sapkával, egy darab kábelkötegelővel, egy darab Snap-In rögzítőkerettel és szerelési útmutatóval együtt szállítva. A következő szerelőlemezekhez vagy tartólapokhoz alkalmazható: MTM 2C, MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C valamint MTGE2 F 2C.

## Cat6-os adattechnológiai megoldás


### Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul RJ45, CAT6A (ISO), árnyékolt



típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
<b>ASM-C6A G</b>	1	1,630	<b>6117346</b>

CAT6. csatlakozómodul árnyékolt (ISO), egy darab RJ 45 csatlakozó helyel. Árnyékoló burkolattal, porvédő sapkával, egy darab kábelkötegelővel, egy darab Keystone rögzítőkerettel és szerelési útmutatóval együtt szállítva. A következő szerelőlemezekhez vagy tartólapokhoz alkalmazható: DTG-2C, DTS-2C, MTM 2C, MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C valamint MTGE2 F 2C.


### Cat6 csatlakozómodul, árnyékolt, Snap-In



típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
<b>ASM-C6 GS</b>	1	1,850	<b>6117345</b>

Cat6 csatlakozómodul, árnyékolt, egy darab RJ 45 csatlakozó helyel. Árnyékoló burkolattal, porvédő sapkával, egy darab kábelkötegelővel, egy darab Snap-In rögzítőkerettel és szerelési útmutatóval együtt szállítva. A következő szerelőlemezekhez vagy tartólapokhoz alkalmazható: MTM 2C, MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C, valamint MTGE2 F 2C.

### Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul Snap-In, CAT6, árnyékolás nélkül



típus	csom. darab	súly kg/100 db.	rendelési szám
<b>ASM-C6 S</b>	1	1,060	<b>6117349</b>

Cat6 csatlakozómodul árnyékolás nélkül, egy darab RJ 45 csatlakozó helyel. Porvédő sapkával, egy darab kábelkötegelővel, egy darab Snap-In rögzítőkerettel és szerelési útmutatóval együtt szállítva. A következő szerelőlemezekhez vagy tartólapokhoz alkalmazható: MTM 2C, MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C, valamint MTGE2 F 2C.



## Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, A típus

típus	DTS-2A RW1	DTS-2A SWGR1	DTS-2A AL1
szín	hófehér	szürkésfekete	festett alumínium
csom. darab	1	1	1
súly kg/100 db.	2,000	1,500	1,500
<b>rendelési szám</b>	<b>6119238</b>	<b>6119240</b>	<b>6119242</b>

**PC** polikarbonát

Az "A" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: AMP TYCO (porvédő csappantyú nélkül): SL sorozatú 110Connect és Toolless model; Brand-Rex: ...JAKS000CR és ...JAKU002 végződésű modellek; Nexans: LANmark RJ45 kék Adapter-Clip-pel, LANmark GG45 Metall-Clip-pel.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "A" típus, szerelőnyílás 20,10 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

## Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, B típus

típus	DTS-2B RW1	DTS-2B SWGR1	DTS-2B AL1
szín	hófehér	szürkésfekete	festett alumínium
csom. darab	1	1	1
súly kg/100 db.	1,500	1,500	1,500
<b>rendelési szám</b>	<b>6119244</b>	<b>6119246</b>	<b>6119248</b>

**PC** polikarbonát

"B" típusú tartólapa a következő adatátviteli csatlakozó modulok felfogatásához: BTR (Bauform Modul): Cat.6A Modul, E-DAT Modul és UAE Modul; Dätwyler: MS és MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone csatlakozóhüvely modul Cat.6A és MegaLine-Connect100 csatlakozóhüvely modul Cat.6A és 8C7A.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "B" típus, szerelőnyílás mérete 19,35/21,55 x 14,85 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

## Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, C típus



típus	DTS-2C RW1	DTS-2C SWGR1	DTS-2C AL1
szín	hófehér	szürkésfekete	festett alumínium
csom. darab	1	1	1
súly kg/100 db.	1,500	1,500	1,500
<b>rendelési szám</b>	<b>6119250</b>	<b>6119252</b>	<b>6119254</b>

**PC** polikarbonát

A "C" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A modul, UAE modul; Corning: Module Keystone kivitelű; Dätwyler: KS-T, MS-K és KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Cat.6A; OBO: Typ ASM-C6A és ASM-C6A G; R&M: Cat.6A Keystone rögzítéssel; Rutenbeck: UM és UMflex; SETEC: UKJ és XKJ; Telegärtner: AMJ és UMJ.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "C" típus, szerelőnyílás mérete 19,30 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

## Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, RM típus




típus	DTS-2RM RW1	DTS-2RM SWGR1	DTS-2RM AL1
szín	hófehér	szürkésfekete	festett alumínium
csom. darab	1	1	1
súly kg/100 db.	2,900	2,900	2,900
<b>rendelési szám</b>	<b>6119298</b>	<b>6119300</b>	<b>6119302</b>

**PC** polikarbonát

RM típusú adatátviteli tartó a következő adatátviteli csatlakozók befogadására alkalmas: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 és ASM-C6 G; R&M: Cat 5 és Cat 6 modul tartólap nélkül.

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. RM típusnak vagy egy speciális modultartója, mely indirekt rögzítést tesz lehetővé az adatátviteli csatlakozó és a szerelőnyílás között.

## USB 2.0/3.0 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros csatlakozás




típus	MTS-U3A S RW1	MTS-U3A S SWGR1	MTS-U3A S AL1
szín	hófehér	szürkésfekete	festett alumínium
csom. darab	1	1	1
súly kg/100 db.	2,700	2,700	2,700
<b>rendelési szám</b>	<b>6104886</b>	<b>6104889</b>	<b>6104892</b>

PC polikarbonát

Multimédiatartó USB 3.0 csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel, felirati mezővel, A típusú USB 3.0 csatlakozóhüvely csavaros csatlakozással. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

## DVI-I csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros csatlakozás




típus	MTS-DVI S RW1	MTS-DVI S SWGR1	MTS-DVI S AL1
szín	hófehér	szürkésfekete	festett alumínium
csom. darab	1	1	1
súly kg/100 db.	3,700	3,700	3,700
<b>rendelési szám</b>	<b>6104742</b>	<b>6104745</b>	<b>6104748</b>

PC polikarbonát

Multimédia tartó DVI-I csatlakozóhüvellyel, ferde kivitel, felirati mezővel, DVI-I csatlakozó csavaros rögzítéssel. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

## HDMI csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros csatlakozás




típus	MTS-HD S RW1	MTS-HD S SWGR1	MTS-HD S AL1
szín	hófehér	szürkésfekete	festett alumínium
csom. darab	1	1	1
súly kg/100 db.	3,400	3,400	3,400
<b>rendelési szám</b>	<b>6104814</b>	<b>6104817</b>	<b>6104820</b>

PC polikarbonát

Multimédia tartó HDMI csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel, felirati mezővel, HDMI csatlakozóhüvely csavaros rögzítéssel. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



## VGA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros csatlakozás




típus	MTS-VGA S RW1	MTS-VGA S SWGR1	MTS-VGA S AL1
szín	hőfehér	szürkésfekete	festett alumínium
csom. darab	1	1	1
súly kg/100 db.	2,600	2,600	2,600
rendelési szám	6104622	6104625	6104628

PC polikarbonát

Multimédia tartó VGA csatlakozóhélyvel, ferde kivitel, felirati mezővel, VGA csatlakozó (HD15) csavaros csatlakozással. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

## Antenna csatlakozó, 1 modul, TV / Radio / SAT, aljzat




típus	ANT-3SD RW1	ANT-3SD SWGR1	ANT-3SD AL1
szín	hőfehér	szürkésfekete	festett alumínium
csom. darab	1	1	1
súly kg/100 db.	11,596	11,596	11,000
rendelési szám	6105282	6105284	6105286

PC polikarbonát

Antenna csatlakozó, BK- és műholdvevő-berendezésekhez TV-, rádió- és SAT-csatlakozással.  
 Átviteli frekvencia: 5-2150 MHz  
 Kicsatlósi csillapítás: 5-862 MHz - 1 dB  
 950-2150 MHz - 2 dB  
 Visszacsatlósi csillapítás: 14 dB  
 Elektromágneses kompatibilitási osztály: A


## USB töltőkészülék



típus	MTG-2UC2.1 RW1	MTG-2UC2.1 SWGR1	MTG-2UC2.1 AL1
szín	hőfehér	szürkésfekete	festett alumínium
csom. darab	1	1	1
súly kg/100 db.	6,162	5,500	5,500
rendelési szám	6105300	6105302	6105304

PC polikarbonát

USB-töltőkészülék kettő darab A típusú csatlakozóhélyvel, 1-2 mobil készülék töltésére, maximális töltőáram 1x 2100 mA vagy 2x 1050 mA.

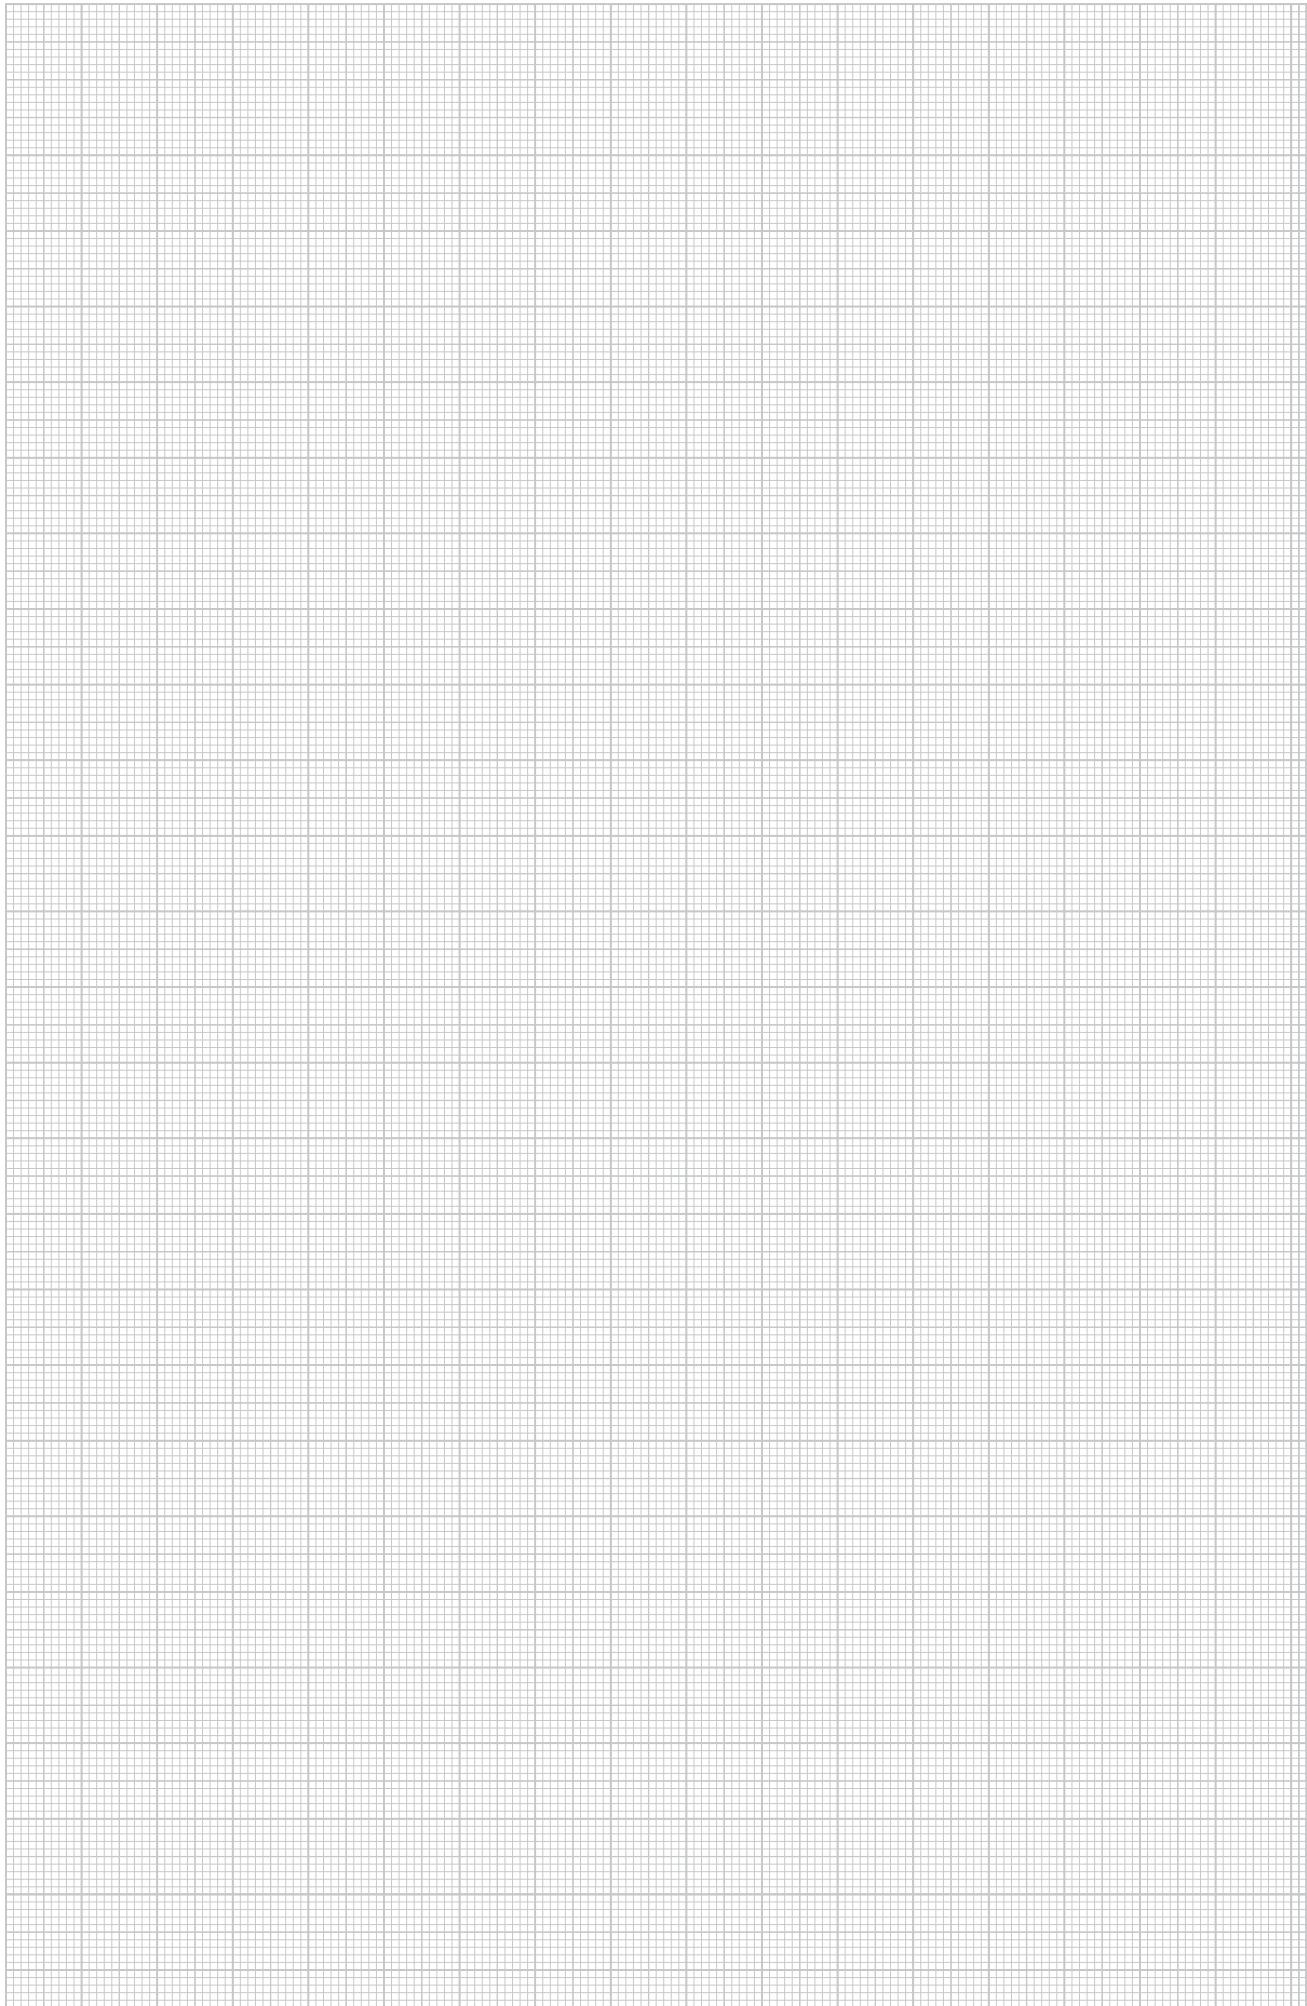

## Védőérintkezős csatlakozóaljzat 33°, hármás

<b>típus</b>	<b>STD-D3S RW1</b>	<b>STD-D3S ROR1</b>	<b>STD-D3S MZGN1</b>	<b>STD-D3S SRO1</b>	<b>STD-D3S SWGR1</b>	<b>STD-D3S AL1</b>
<b>szín</b>	hófehér	narancssárga	zöld	piros	szürkésfekete	festett alumínium
<b>csom. darab</b>	1	1	1	1	1	1
<b>súly kg/100 db.</b>	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
<b>rendelési szám</b>	<b>6120073</b>	<b>6120075</b>	<b>6120077</b>	<b>6120079</b>	<b>6120081</b>	<b>6120083</b>
	<b>PC</b> polikarbonát					
Védőérintkezős csatlakozóaljzat egyes, 33°-os, fokozott érintésvédelemmel, csatlakozó kapcsokkal, 2-pólusú, 16 A, 250 V~, 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.						

## Védőérintkezős csatlakozóaljzat 33°, kettes

<b>típus</b>	<b>STD-D3S RW2</b>	<b>STD-D3S ROR2</b>	<b>STD-D3S MZGN2</b>	<b>STD-D3S SRO2</b>	<b>STD-D3S SWGR2</b>	<b>STD-D3S AL2</b>
<b>szín</b>	hófehér	narancssárga	zöld	piros	szürkésfekete	festett alumínium
<b>csom. darab</b>	1	1	1	1	1	1
<b>súly kg/100 db.</b>	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
<b>rendelési szám</b>	<b>6120103</b>	<b>6120105</b>	<b>6120107</b>	<b>6120109</b>	<b>6120111</b>	<b>6120114</b>
	<b>PC</b> polikarbonát					
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, kettes 33°, fokozott érintésvédelemmel, csatlakozó kapcsokkal, 2 pólusú, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.						

## Védőérintkezős csatlakozóaljzat 33°, hármás

<b>típus</b>	<b>STD-D3S RW3</b>	<b>STD-D3S ROR3</b>	<b>STD-D3S MZGN3</b>	<b>STD-D3S SRO3</b>	<b>STD-D3S SWGR3</b>	<b>STD-D3S AL3</b>
<b>szín</b>	hófehér	narancssárga	zöld	piros	szürkésfekete	festett alumínium
<b>csom. darab</b>	1	1	1	1	1	1
<b>súly kg/100 db.</b>	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
<b>rendelési szám</b>	<b>6120123</b>	<b>6120125</b>	<b>6120127</b>	<b>6120129</b>	<b>6120131</b>	<b>6120133</b>
	<b>PC</b> polikarbonát					
Védőérintkezős csatlakozóaljzat hármás, 33°-os, fokozott érintésvédelemmel, csatlakozó kapcsokkal, 2 pólusú, 16 A, 250 V~, 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.						





**OBO Bettermann Kereskedelmi Kft.**

Alsóráda 2.  
2347 Bugyi  
Magyarország

[www.obo.hu](http://www.obo.hu)

**Vevőszolgálat**

Tel.: +36 29 349 000  
Fax: +36 29 349 100  
[info@obo.hu](mailto:info@obo.hu)

---

**Building Connections**

