

Muszaki adatlap


Univerzális dübel

Cikkszám: 2347582



Az üreges falba való dübel a gallér segítségével megakadályozza az elfordulást. 3 fül veszi fel a nyomatókot. Legkisebb szükséges csavarhossz = tipli hossza + rögzítésre kerülő termék anyagvastagsága + 1x csavar átmérő. A facsavarok kihúzási értékei a legnagyobb csavarátmérőre vonatkoznak B25-ös beton minőség esetén.

Biztonsági érték ajánlás: ötszörös




PE Polietilén

Törzsadatok

Cikkszám	2347582
Típus	910 FX 6x30
1. megnevezés	univerzális dübel
Szállítható a megadott időponttól	01.05.2020
Gyártó	OBO
Méret	6x30
Szín	világosszürke
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	100 Darab
Súly	0,065 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

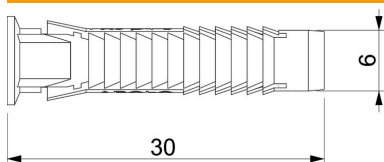

hossz	30 mm
D méret	6 mm
L méret	30 mm

Műszaki adatlap

Univerzális dübel

Cikkszám: 2347582



Műszaki adatok

Kivétel	Univerzális dübel
Kihúzási értékek	470 N
Beton Fempf.	470
Furatátmérő min.	6 mm
Alkalmos a kábelkötözővel való rögzítésre	nem
Alkalmazható gázbetonhoz	nem
Alkalmazható hatlapfejű facsavarhoz	igen
Függőlegesen perforált téglá Hlz12 Fempf.	200
Facsavarak	3,5-5
Mészkeőpor-üres téglá KSL12 Fempf.	390
Mészkeőpor-égetett agyagtéglá KS12 Fempf.	420
Peremmel	igen
Csavarral	nem
Pórusbeton P2 Fempf.	50
Pórusbeton P4 Fempf.	100
Tömör téglá Mz12 Fempf.	420