


Muszaki adatlap

Beépíthető leágazóidom, 110 FT

Cikkszám: 7123213



Beépíthető (fél) leágazó-idom: vízszintes és függőleges leágazások kialakításához. 110 mm oldalmagasságú kábeltálcákhoz. Az idomot a készlet elemeiből a helyszínen kell összeállítani. A szükséges kötőelemekkel együtt szállítva.

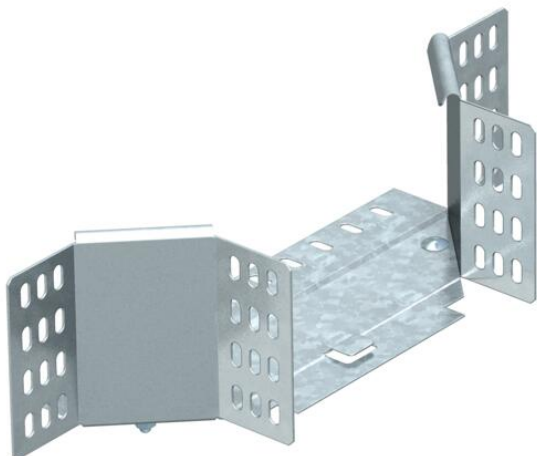


St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsdatok

Cikkszám	7123213
Típus	RAA 120 FT
1. megnevezés	beépíthető leágazás
2. megnevezés	2 sarokösszekötővel
Gyártó	OBO
Méret	110x200
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	60 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

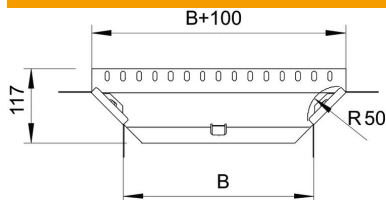

szélesség	200 mm
szélesség	8 in
Magasság	110 mm
Magasság	4 in
B méret	200 mm
R méret	50 mm

Műszaki adatlap

Beépíthető leágazóidom, 110 FT

Cikkszám: 7123213



Műszaki adatok

Lehajlás (derékszög)	90°
Összekötők kivitele	összekötő mellékelve
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	1 mm
NATO lyukkép	nem
Irányváltás	vízszintes
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm