

# Muszaki adatlap

## Leágazódoboz T 350, zárt, magasított fedéllel

Cikkszám: 2007738



Zárt leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéren és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmas fali vagy mennyezeti szereléshez, szerelőlemezekre történő rögzítéshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Magasított fedél, gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Kalapsínnel együtt.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK05 a DIN EN 50102 szerint. névleges belső méret: 267x182x127 mm



**PP/PC** Polypropylen / Polycarbonat

### Törzsadatok

Cikkszám	2007738
Típus	T 350 OE HD LGR
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	magasított fedéllel
Gyártó	OBO
Méret	285x201x139
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén / polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	68,66 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,0132 kg COe / 1 Darab


# Muszaki adatlap

Leágazódoboz T 350, zárt, magasított fedéllel



Cikkszám: 2007738

## Méretetek

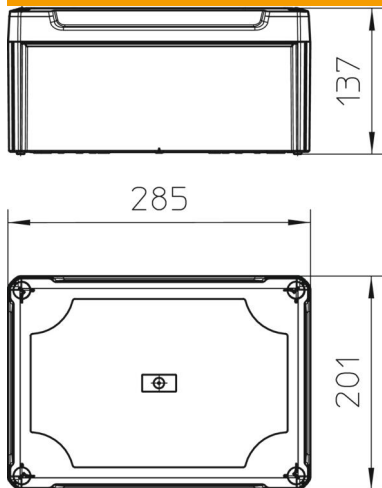

hossz	285 mm
szélesség	201 mm
Magasság	137 mm

## Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezetés típusa	nincs
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	nélkül
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	nincs
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Üvegszállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	267x182x127 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK05
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C

# Muszaki adatlap

Leágazódoboz T 350, zárt, magasított fedéllel

Cikkszám: 2007738



## Műszaki adatok

Időjárásálló	nem
--------------	-----