



A horgonyrúddal és a hozzá illő műanyag-szítahüvellyel a VMU plus injektáló habarcshoz kapcsolódó terheket a falazat falához feszültségmentesen rögzítik. A rendszert beton mennyezeti rögzítésre is használják. Beton és tömör téglafalakon a horgonyrudak csak a VMU plus injektáló habarccsal szerelhetők fel, szítahüvely nélkül.

M6 (L=65 mm) és M8 (L=65 mm) menetes rúdhoz a VMU-SH 12x50 szítahüvelyt kell használni. M8 (L=120 mm), M10 (L=140 mm), M10 (L=160 mm) és M12 (L=165 mm) vmenetes rúdhoz a VMU-SH 18x95 szítahüvelyt kell használni.

A VMU-A 8x110 mm-es horgonyrudat a VM-SH 12x80-as vagy a VM-SH 16x85-ös műanyag szítahüvellyel kell felszerelni.

A VMU-A 10x130 mm-es horgonyrudat a VM-SH 16x85-ös műanyag szítahüvellyel kell felszerelni.

A VMU-A 10x150 mm-es horgonyrudat a VM-SH 16x85-ös vagy a VM-SH 16x130-as műanyag szítahüvellyel kell felszerelni.

A VMU-A 12x155 mm-es horgonyrudat a VM-SH 20x85-ös műanyag szítahüvellyel kell felszerelni.

A szállítási terjedelem tartalmazza a horgonyrudat, az alátétet és a hatlapú anyát.

St acél

G galvanikusan horganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	3497826
Típus	VMU-A 12-155vz
1. megnevezés	Horgonyrúd
2. megnevezés	beton- és téglafalhoz
Gyártó	OBO
Méret	12x9,9
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	13,85 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Horgonyrúd

Cikkszám: 3497826



Méreték

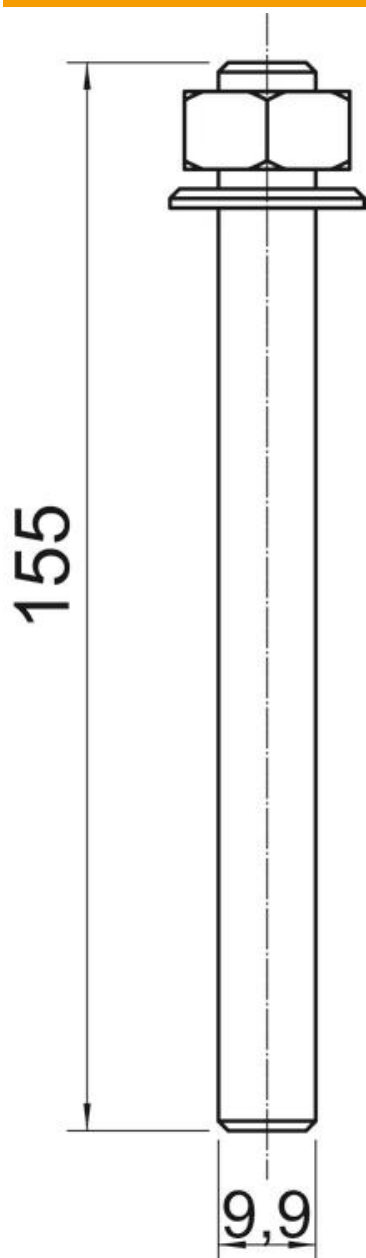

hossz	155 mm
d méret	12 mm
L méret	155 mm

Műszaki adatok

Szilárdsági osztály	5.8
Menet	M12

Műszaki adatlap

Horgonyrúd

Cikkszám: 3497826



Műszaki adatok

Metrikus menet	12
Csavarmenet típusa	metrikus
Külső menettel	igen
Kulcsnyílás	19
Mélységjelölés	igen