


Muszaki adatlap

Tömszelence, többrétegű gyűrűs tömítés, metrikus, nikkelezett

Cikkszám: 2083736

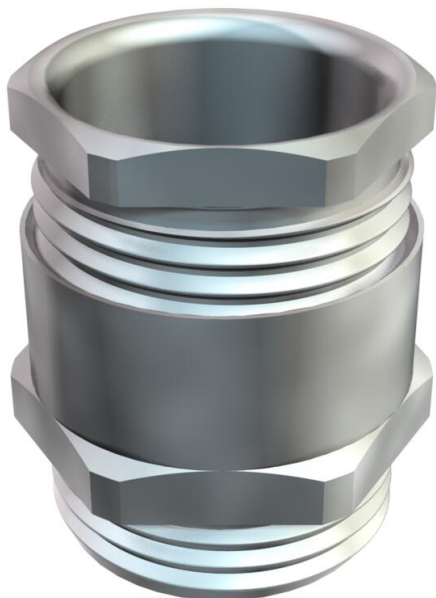

Hatlapú közbenső csomakkal ellátott tömszelence, DIN 46320 szerinti C4 alak, DIN EN 60423, ill. ISO 68 szerinti metrikus csatlakozómenettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú nyomógyűrű. Védettségi: csatlakozómenet tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet tömítőgyűrű nélkül IP54. Többrétegű gyűrűs tömítéssel.



CuZn
37 sárgaréz

N nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2083736
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	többrétegű gyűrűs tömítéssel
Gyártó	OBO
Méret	M63
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	5 Darab
Súly	21,6 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Tömszelence, többretegű gyűrűs tömítés, metrikus, nikkelezett

Cikkszám: 2083736



Méretetek

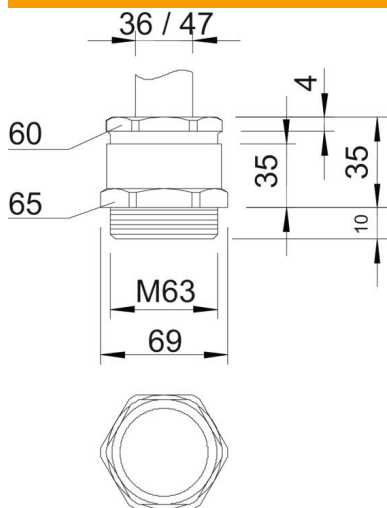

e méret	69 mm
L méret	35 mm
L max.	35 mm
L1 méret	10 mm
L2 méret	35 mm
L3 méret	4 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	kivágható tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	47 mm
D tömítési tartomány min.	36 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M63 x 1,5
Csavarment típusa	metrikus
Menethossz	10 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás 1	65 mm
Kulcsnyílás 2	60 mm
Védettség	IP65
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem