

Muszaki adatlap

Horganyzott acélszalag talajba fektetéshez

Cikkszám: 5019347



- MSZ EN 62561-2 szerint
- Megfelel az MSZ EN 62305 szerinti követelményeknek
- Cinkbevonat: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (kb. $70 \mu\text{m}$)
- Villámvédelemhez, földeléshez és potenciálkiegyenlítéshez



St acél

FT merítetten tűzhorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	5019347
Típus	5052 DIN 30X3.5
1. megnevezés	szalagvezeték
2. megnevezés	50 kg-os tekercs
Gyártó	OBO
Méret	30x3,5mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzhorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	60
mennyiségegység	méter
Súly	84 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

Horganyzott acélszalag talajba fektetéshez

Cikkszám: 5019347



Méretek

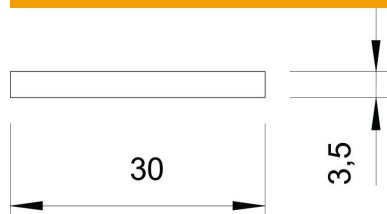

szélesség	30 mm
Magasság	3,5 mm
B méret	30 mm
H méret	3,5 mm

Műszaki adatok

Normál gyűrű (kb. kg)	50
Normál gyűrű (kb. m)	60
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	105 mm ²