

Muszaki adatlap


Univerzális dübel

Cikkszám: 2347588



Az üreges falba való dübel a gallér segítségével megakadályozza az elfordulást. 3 fül veszi fel a nyomatékot. Legkisebb szükséges csavarhossz = tipli hossza + rögzítésre kerülő termék anyagvastagsága + 1x csavar átmérő. A facsavarok kihúzási értékei a legnagyobb csavarátmérőre vonatkoznak B25-ös beton minőség esetén.

Biztonsági érték ajánlás: ötszörös

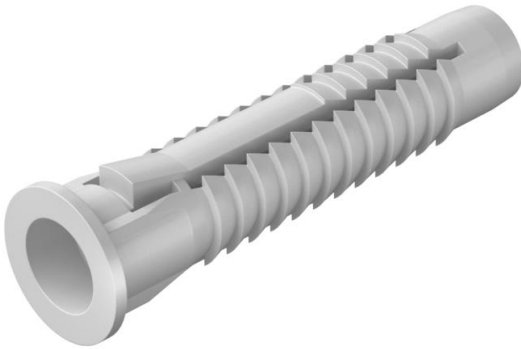


PE Polietilén

Törzsadatok

Cikkszám	2347588
Típus	910 FX 12x60
1. megnevezés	univerzális dübel
Szállítható a megadott időponttól	01.05.2020
Gyártó	OBO
Méret	12x60
Szín	világosszürke
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	25 Darab
Súly	0,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

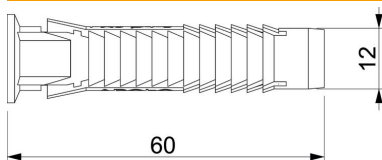

hossz	60 mm
D méret	12 mm
L méret	60 mm

Muszaki adatlap

Univerzális dübel

Cikkszám: 2347588



Műszaki adatok

Kivétel	Univerzális dübel
Kihúzási értékek	1910 N
Beton Fempf.	1910
Furatátmérő min.	12 mm
Alkalmas a kábelkötözővel való rögzítésre	nem
Alkalmazható gázbetonhoz	nem
Alkalmazható hatlapfejű facsavarhoz	igen
Függőlegesen perforált téglá Hlz12 Fempf.	500
Facsavarak	8-10
Mészkegőpor-üres téglá KSL12 Fempf.	740
Mészkegőpor-égetett agyagtéglá KS12 Fempf.	1100
Peremmel	igen
Csavarral	nem
Pórusbeton P2 Fempf.	280
Pórusbeton P4 Fempf.	400
Tömör téglá Mz12 Fempf.	1100