


Muszaki adatlap

Nehéz kivitelű falikonzol, AWSS FT

Cikkszám: 6417914



Nehéz kivitelű falikonzol.
A nehéz kivitelű falikonzol nagyfeszítávú rendszerekben, illetve nagy támaszközzel szerelt kábeltálcá- vagy kábellétra-rendszerek esetén használható.

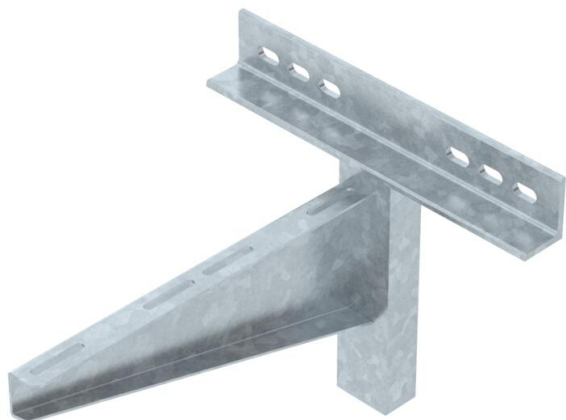

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6417914
Típus	AWSS 41 FT
1. megnevezés	falikonzol
2. megnevezés	nehéz építési forma
Gyártó	OBO
Méret	B410mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	584,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Nehéz kivitelű fali konzol, AWSS FT

Cikkszám: 6417914



Méretetek

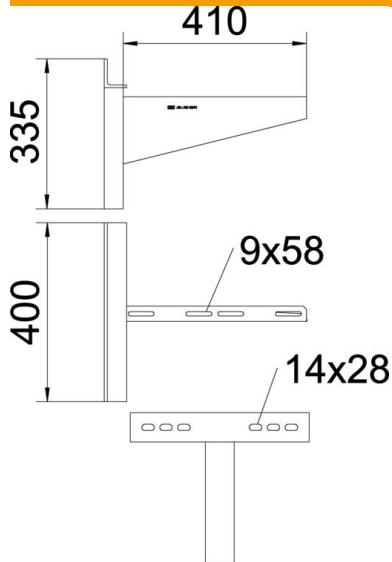

hossz	400 mm
szélesség	410 mm
Magasság	335 mm
A méret	400 mm
B méret	410 mm
b méret	160 mm
b1 méret	240 mm
b2 méret	320 mm
H méret	335 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Fali konzol
F kN-ban	10 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
lyukátmérő	14 mm
Rozsdamentes acél, maratott	nem

Fali és AWSS szorító konzolhoz való dübel terhelési jellemzői

Fali rögzítés	Maximális terhelhetőség [kN]								
	Konzolszélesség [mm]								
Dübel típus	210	310	410	510	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	9,31	10,0	9,47	8,55	7,60	5,98	5,01	4,56	3,90

Max. terhelhetőség F össz = kábelsúly + kábeltálca + konzol. A dübel terhelhetősége jelentősen nő nyomott betonöbven való alkalmazásánál. Figyelembe kell venni a konzolok teherbíró-képességét (diagram) és a DIBt-engedélyben előírt beépítési feltételeket (dübelek)! A 710 - 1010 mm szélességeknél a maximális nyomvonal-szélességgel (600 mm) és a konzolcsúcs terhelésével történt a vizsgálat.