

Muszaki adatlap

B 12 M leágazódoboz, menettel

Cikkszám: 2002507



Védettség: IP54, névleges feszültség 660> V, névleges keresztmetszet 16 - mm², 2 rögzítőfurat 6 mm csavarátmérőig a doboz külső oldalán. 4 fedélcsavar, 10 kitorható bevezető nyílás M25 x 1,5 menettel.

Névleges belső méret: 178x126x57 mm.

B 12/16 M: 5-pólusú KL 160 típusú melamin-műgyanta sorkapoccsal a kapcsokhoz pólusonként legfeljebb 3 db 16 mm² vezeték csatlakoztatható



Duroplast, aminoplast

Törzsadatok

| | |
|--|-----------------------------------|
| Cikkszám | 2002507 |
| Típus | B 12 M 5 |
| 1. megnevezés | kábel-leágazódoboz |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 178x144x71 |
| Szín | világosszürke; RAL 7035 |
| Anyag | Duroplast, Aminoplast típus 131.5 |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1 |
| Darab | Darab |
| Súly | 96,7 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Muszaki adatlap

B 12 M leágázódoboz, menettel

Cikkszám: 2002507



Méretetek

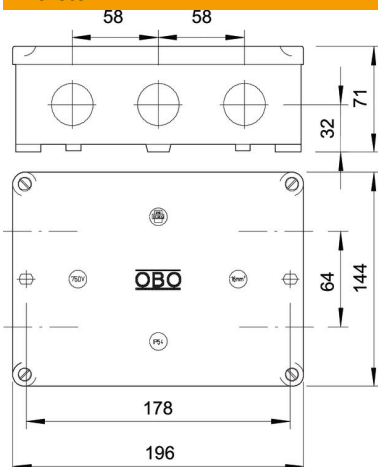

| | |
|-----------|--------|
| hossz | 144 mm |
| szélesség | 196 mm |
| Magasság | 71 mm |

Műszaki adatok

| | |
|---|--|
| Sorolható | nem |
| Bevezető nyílások száma | 10 |
| A kapcsok darabszáma | 5 |
| Bevezetés típusa_ | Tömszelence |
| Bevezetés fajtája | Kábel |
| A készülékház-átvezetés fajtája | Menet és elősajtolás |
| Ui névleges szigetelési feszültség | 660 V |
| Fedél | nem átlátszó |
| Fedélrögzítés | csavarozott |
| Bevezetőnyílás hátulról | nem |
| kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek. | 10 kitörhető bevezető nyílás M25 x 1,5 menettel |
| Robbanásbiztos kivitel | nem |
| lángálló | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C |
| Alak | derékszögű |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nélkül |
| Robbanásveszélyes zónához | nélkül |
| robbanásveszélyes zónához | nélkül |
| Porrobbanásveszélyes zónákhoz | nélkül |
| csőátmérőhöz | 25 mm |
| Halogénmentes | igen |
| Névleges belső méret | 178x126x57 mm |
| Árnyékolással | nem |
| Fedéllel | igen |
| Névleges keresztmetszet min. | 16 mm ² |
| Névleges feszültség | 660 V |
| Plombálható | igen |
| Útésálló | nem |
| Védettség | IP54 |
| Időjárásálló | nem |