


Muszaki adatlap

Magic rendszerű összekötő, DD

Cikkszám: 6065722

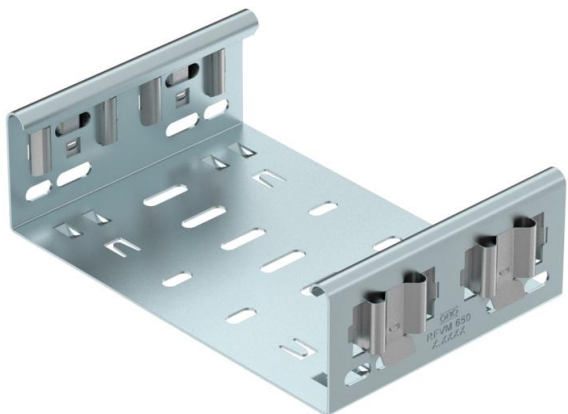

Magic rendszerű összekötő a 60 mm-es oldalmagasságú Magic-idomok közvetlen és csavarmentes összekötéséhez. Az összekötő négy rugós csatlakozókapoccsal van ellátva és vágott kábeltálcák közvetlen összekötéséhez is használható, oldalanként két csatlakozókapoccsal. Vágott kábeltálcának idommal történő összekötéséhez kötésenként egy hosszanti összekötő szettet is fel kell használni.

Az idomösszekötő az MKSM, MKSMU, SKSM és SKSMU kábeltálcákkal kompatibilis.



St acél

DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip

Törzsadatok

Cikkszám	6065722
Típus	FVM 660 DD
1. megnevezés	Hosszanti összekötő
2. megnevezés	gyorscsatlakozóval
Gyártó	OBO
Méret	60x600
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Súly	Darab
súly-mértékegység	94,6 kg
	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Magic rendszerű összekötő, DD

Cikkszám: 6065722



Méretetek

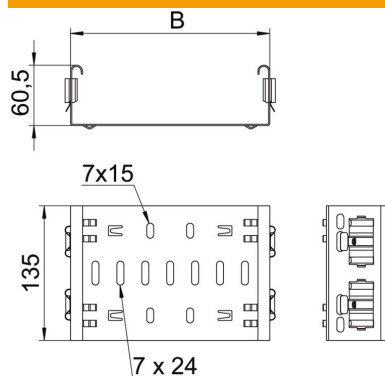

hossz	135 mm
szélesség	600 mm
Magasság	60 mm
Magasság	2 in
lemezvastagság	1,25 mm
B méret	600 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Hosszanti összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Alkalmazható magas kábeltartó-rendszerhez	60 mm
Csuklós összekötő, vízszintes	nem
Csuklós összekötő, függőleges	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Összekötési mód	Csavar nélküli összekötő
Nagyfeszítávú kivitel	nem