


# Muszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, oldalmagasság 150 mm, FT

Cikkszám: 6005529

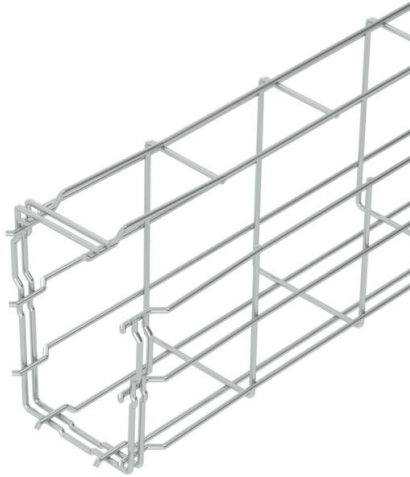

Ponthegeztett acélhuzalból készült, különböző oldalmagasságú és szélességű G-profilú rácsos kábeltálca. Közvetlen fali és mennyezeti szerelést tesz lehetővé. Terhelési adatok a különböző rögzítési módokhoz külön kérésre.

Mágneses árnyékoló csillapítás 15 dB

CE

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

## Törzsadatok

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Cikkszám                                 | 6005529                    |
| Típus                                    | G-GRM 150 100 FT           |
| 1. megnevezés                            | G-GRM rácsos kábeltálca    |
| Gyártó                                   | OBO                        |
| Méret                                    | 150x100x3000               |
| Anyag                                    | acél                       |
| Felület                                  | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány                        | DIN EN ISO 1461            |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 3 méter                    |
| Súly                                     | 134,033 kg                 |
| súly-mértékegység                        | kg/100 m                   |


# Muszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, oldalmagasság 150 mm, FT

Cikkszám: 6005529



## Méretetek

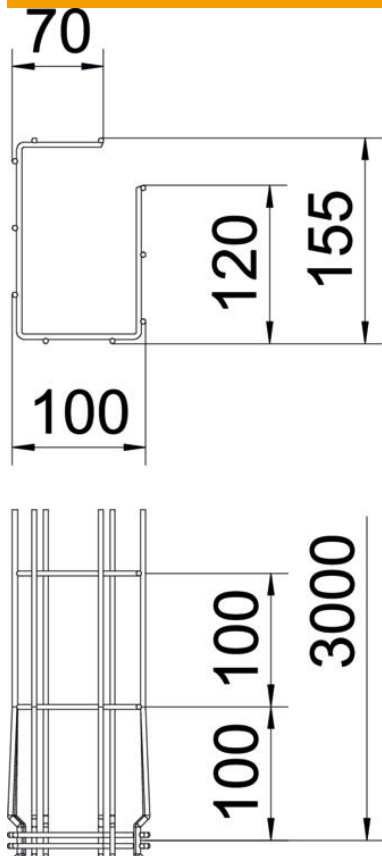

|           |          |
|-----------|----------|
| hossz     | 3 000 mm |
| szélesség | 100 mm   |
| szélesség | 3,94 in  |
| Magasság  | 150 mm   |
| Magasság  | 5,91 in  |
| A méret   | 120 mm   |
| B méret   | 100 mm   |
| C méret   | 68 mm    |
| H méret   | 155 mm   |

## Műszaki adatok

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Összekötők kivitele                       | Integrált összekötő     |
| Szerelőrendszerek rögzítési módja         | Mennyezet Fali-         |
| Tűzálló kábelrendszerek –                 | igen                    |
| Beépített válaszfal                       | nélkül                  |
| Hasznos keresztmetszet                    | 107 cm <sup>2</sup>     |
| Hasznos keresztmetszet                    | 10700 mm <sup>2</sup>   |
| Profilalak                                | G-alak                  |
| Rozsdamentes acél, maratott               | nem                     |
| Csavar nélküli összekötő                  | igen                    |
| Nagyfeszítávú kivitel                     | nem                     |
| Terheléstezt típusa az IEC 61537 szerint  | II. típus               |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | Rögzítés bepattintással |

# Muszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, oldalmagasság 150 mm, FT

Cikkszám: 6005529



## Terhelések

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Alkalmazható támaszközök min. | 1 m       |
| Alkalmazható támaszközök max. | 2,5 m     |
| Támaszköz 1,0 m               | 0,6 kN/m  |
| Támaszköz 1,5 m               | 0,5 kN/m  |
| Támaszköz 2,0 m               | 0,35 kN/m |
| Támaszköz 2,5 m               | 0,3 kN/m  |