

Muszaki adatlap

GES4 szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel

Cikkszám: 7405146



Szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel, mely 2 db UT3 univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal akár 6 db Modul45 szerelvény építhető be a csatornarendszerbe vagy álpadlóba, beltéren.

A fedél padlóburkolat mélysége előszerelve 5 mm, szükség esetén 3, 8, vagy 10 mm-re állítható.
50-es központi lemez segítségével 4 szerelőkeretes készülék építhető be.

Szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel, kétrekeszes, MT4 tartó beépítéséhez. Két fajta APMT2 fedőlemezzel szerelhető.

A fedél padlóburkolat mélysége előszerelve 5 mm, szükség esetén 3, 8, vagy 10 mm-re állítható.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	7405146
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egység
2. megnevezés	univerzális
Gyártó	OBO
Méret	222x222x65
Szín	grafitszürke; RAL 9011
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Súly	124 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

GES4 szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel

Cikkszám: 7405146



Méretetek

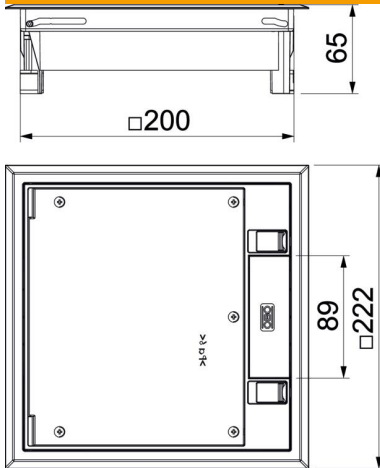

hossz	222 mm
szélesség	222 mm
Magasság	65 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	6
A szerelvénykelyhek darabszáma	2
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	száraz
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Esztrichmagasság min.	73 mm
Padlómagasság min.	73 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	nem
Alkalmas padló alatti dobozhoz	250/350
alkalmas padló alatti csatornákhöz	igen
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Külső hosszúság	222 mm
Beépítési hosszúság	201 mm
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	4
Keretes kivitel	szőnyegvédő keret
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3

Műszaki adatlap

GES4 szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel

Cikkszám: 7405146



Műszaki adatok

Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	2 000 N-ig
Zulassungen	VDE
Nyitó mechanizmus	Nyitó szerkezet
A padlóburkolat vastagsága	5 mm