

Muszaki adatlap


Hosszanti összekötő

Cikkszám: 6208843



Hosszanti összekötő a 60 mm oldalmagasságú, perforált oldallemezű kábellétrák és idomok toldókötésének szereléséhez. Az összekötőt a létrapofa külső oldalára kell felszerelni.

A potenciálkiegyenlítés (EPH) folyamatosságát a csavarkötés biztosítja.

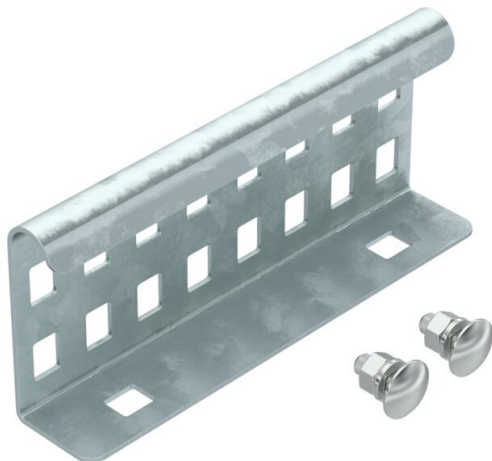

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

| | |
|---|----------------------------|
| Cikkszám | 6208843 |
| Típus | LVG 60 FT |
| 1. megnevezés | hosszanti összekötő |
| 2. megnevezés | kábellétrához |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 64x150 |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 10 Darab |
| Súly | 23 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Muszaki adatlap

Hosszanti összekötő

Cikkszám: 6208843



Méretek



| | |
|----------------|--------|
| Méret | 64x150 |
| hossz | 150 mm |
| szélesség | 28 mm |
| Magasság | 64 mm |
| lemezvastagság | 1,5 mm |

Műszaki adatok

| | |
|---|---------------------|
| Kivitel | Hosszanti összekötő |
| Alkalmazható rácsos kábeltálcához | nem |
| Alkalmazható kábelletrához | igen |
| Alkalmazható kábeltálcához | nem |
| Alkalmazható magas kábeltartó-rendszerhez | 60 mm |
| Csuklós összekötő, vízszintes | nem |
| Csuklós összekötő, függőleges | nem |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Összekötési mód | Csavaros összekötő |