


# Muszaki adatlap

## beépíthető leágazóidom 60 A4

Cikkszám: 6042377



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 60 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

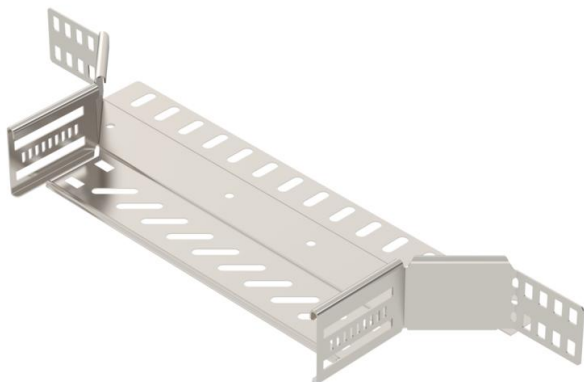

**A4** rozsdamentes acél, 1.4571

**2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

### Törzsadatok

Cikkszám	6042377
Típus	RAA 630 A4
1. megnevezés	beépíthető leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	60x300
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4571
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	49,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Műszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 60 A4

Cikkszám: 6042377



## Méretetek

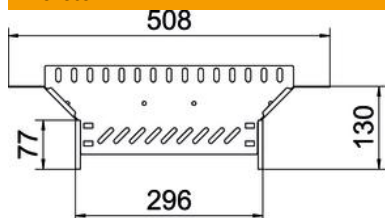

szélesség	300 mm
Magasság	60 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	300 mm

## Műszaki adatok

Elmenő szélesség	300 mm
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott
Ajánlott csavarok száma	22 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm