


Muszaki adatlap

T-leágazóidom 110/100 A2

Cikkszám: 6038360



T-leágazóidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összeptintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

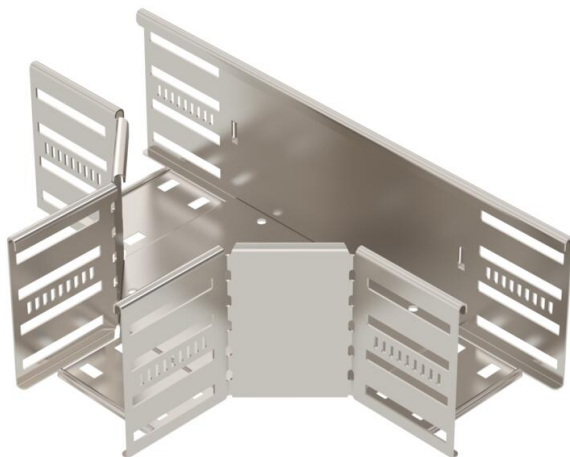

A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6038360
Típus	RT 110 A2
1. megnevezés	T-leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához, vízszintes
Gyártó	OBO
Méret	110x100
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	110,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

T-leágazóidom 110/100 A2

Cikkszám: 6038360



Méreték

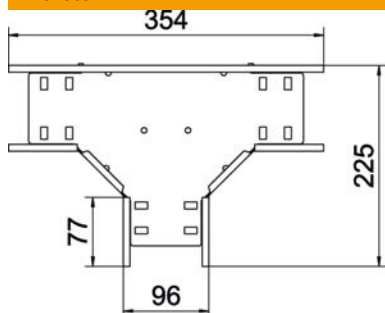

szélesség	100 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	0,8 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	27 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm