


Műszaki adatlap

isCon® Premium szigetelt vezeték, fekete

Rend. sz. 5408018

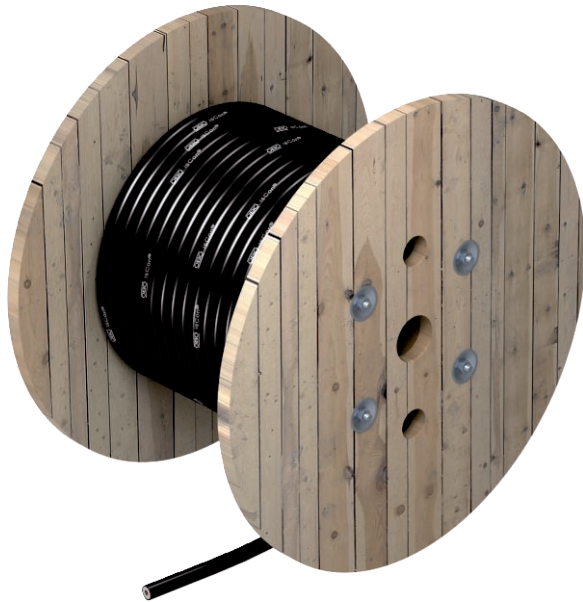

Az OBO isCon®Premium vezeték alkalmazásához szükséges adatokat a használati útmutató tartalmazza.


- nagyfeszültségű szigeteléssel
- kűszókisülés-mentes
- az MSZ EN 62561-1 szabvány alapján, H2/200 kA-rel bevizsgálva
- egyenértékű biztonsági távolság se $\leq 0,90$ m (levegőben) és se $\leq 1,8$ m (szilárd építőanyagban)
- IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) szerint bevizsgálva
- halogénmentes
- tűzterhelés 4,2 kWh/m



Törzsadatok

cikkszám	5408018
típus	isCon PR 90 SW
1. megnevezés	Szigetelt levezető
Méret	\varnothing 23mm
szín	fekete
Legkisebb értékesítési egység	100 m
súly	66,60 kg/100 m

Műszaki adatok

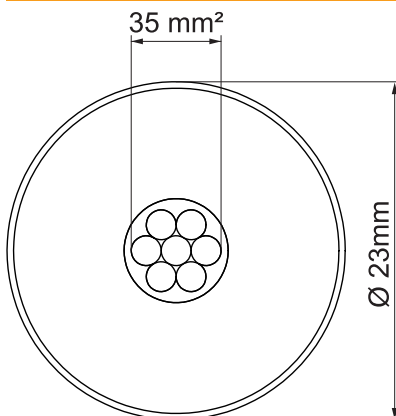

Egyenértékű biztonsági távolság s(e)/m	0,9
átmérő	23,00 mm
Névleges méret \varnothing	23 mm
keresztmetszet	35,00 mm ²