

Muszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz, telelemezes,
szerelvények nélkül, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368280



A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhöz alkalmazható. Beépíthető ház kikönnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléssel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Telelemezes fedél A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált. Üres ház, egy Modul 45@-ös készülékhez és egy adatátviteli csatlakozóaljzathoz. Szállításkor egy zárólapal le van zárva. Üres ház, egy Modul 45@-ös készülékhez és egy adatátviteli csatlakozóaljzathoz. Szállításkor egy zárólapal le van zárva.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok


Cikkszám	7368280
Típus	UDHOME-ONE GV
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egys. üres
2. megnevezés	fix rozsdmentes tető
Gyártó	OBO
Méret	140x140x75
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	220 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap


UDHOME-ONE padlódoboz, telelemezes,
szerelvények nélkül, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368280



Méretetek

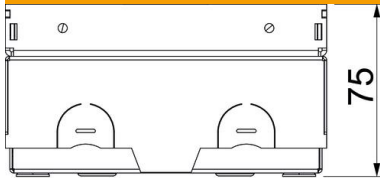

hossz	140 mm
szélesség	140 mm
Magasság	75 mm
h méret	75 mm

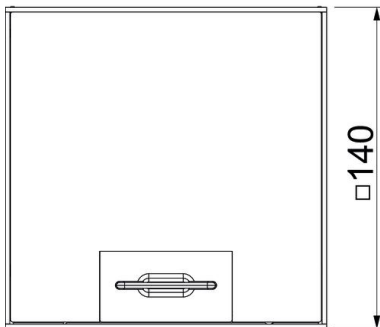

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	2
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
a szerelvényezésnél padlóburkolat védőkeret	Üres készülékház
Padlóápolás	nem
Fedélkivitel	Dekorlemez
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Padlómagasság max.	105 mm
Padlómagasság min.	75 mm
alkalmas álpadlóhoz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	nem
alkalmas üreges padlóhoz	igen
nedves ápolású padlóhoz alkalmas	nem
alkalmas padló alatti csatornához	nem
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
padlóburkolat mélyedéssel	nem
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10

Műszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz, telelemez, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368280



Műszaki adatok

Nagy teherbírású kivétel	nem
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú