

Muszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz, telelemez, egyes védőérintkezős csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368288



A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhöz alkalmazható. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléccel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Telelemez fedél A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált. Szállítási tartozék 1 db védőérintkezős csatlakozóaljzat (VDE). Egy adatátviteli csatlakozó opcionálisan beépíthető az adatátviteli panelbe. Szállításkor egy zárólappal le van zárva. Szállítási tartozék 1 db védőérintkezős csatlakozóaljzat (VDE). Egy adatátviteli csatlakozó opcionálisan beépíthető az adatátviteli panelbe. Szállításkor egy zárólappal le van zárva.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok


| | |
|--|----------------------------------|
| Cikkszám | 7368288 |
| Típus | UDHOME-ONE GV V |
| 1. megnevezés | Szerelvénybeépítő egys. komplett |
| 2. megnevezés | 1db dugalj, fix fedlap |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 140x140x75 |
| Anyag | rozsdamentes acél |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1 Darab |
| Súly | 220 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |

Muszaki adatlap


UDHOME-ONE padlódoboz, telelemezes, egyes védőérintkezős csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368288



Méretetek

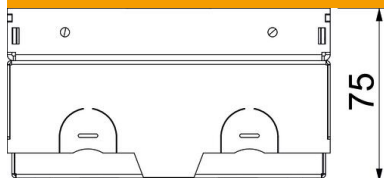

| | |
|-----------|--------|
| hossz | 140 mm |
| szélesség | 140 mm |
| Magasság | 75 mm |

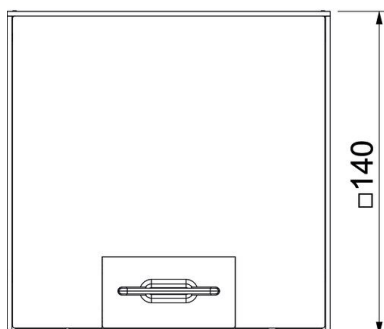

Műszaki adatok

| | |
|---|------------------------------|
| A beépíthető készülékek darabszáma | 2 |
| SCHUKO-csatlakozóaljzat száma | 1 |
| Kivitel | Négyzetes |
| kábelkivezetős kivitel | Nyitható kábelkivezető |
| a szerelvényezésnél | 1-szeres VDE-dugaszóaljzat |
| padlóburkolat védőkeret | nem |
| Padlóápolás | száraz |
| Fedélkivitel | Dekorlemez |
| Tömítés-beépítési lehetőség | nem |
| Alkalmazási terület használat közben | 6.101.1 Száraz ápolású padló |
| Alkalmazási terület, ha nincs használatban | 6.101.1 Száraz ápolású padló |
| Padlómagasság max. | 105 mm |
| Padlómagasság min. | 75 mm |
| alkalmas álpadlóhoz | igen |
| Alkalmazható esztrichsintű zárt padlócsatornához | nem |
| Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához | nem |
| alkalmas üreges padlóhoz | igen |
| nedves ápolású padlóhoz alkalmas | nem |
| alkalmas padló alatti csatornához | nem |
| Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez | nem |
| padlóburkolat mélyedéssel | nem |
| Szintezési tartomány max. | 105 mm |

Műszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz, telelemez, egyes védőérintkezős csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368288



Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Szintezési tartomány min. | 75 mm |
| IP védetség nyitott állapotban | IP20 |
| IP védetség zárt állapotban | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Nagy teherbírású kivétel | nem |
| Függőleges terhelés, nagy felület | 15.000 N-ig |
| Függőleges terhelés, kis terület | 3.000 N-ig |
| Zulassungen | VDE |
| Nyitó mechanizmus | fogantyú |